

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5
DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA	7
NATURO 68	8
NATURO 68 ALU	14
NATURO 80	16
NATURO 80 ALU	22
NATURO 92	28
ESPERIA LIFE 74 ALU	34
ESPERIA LIFE 80	38
NATURO 68 HST	42
NATURO 80 HST	46
OKNA I DRZWI MODELOWE	50
DRZWI DREWNIANE	51
DRZWI FREZOWANE	52
PANELE DRZWIOWE WOODLINE	58
PANELE DRZWIOWE EKOVI TRE	60
SZYBY	64
SZPROSY	66
RAMKI DYSTANSOWE SWISSPACER ULTIMATE I OKUCIA	67
PARAPETY DREWNIANE WEWNĘTRZNE	68
OKAPNIKI I DODATKI DO DRZWI	69
KLAMKI I POCHWYTY	70
GŁOWICZKI	71
PALETA KOLORÓW DREWNA STANDARD	73

PONADCZASOWA STOLARKA DREWNIANA

Stolarka drewniana to propozycja dla osób ceniących sobie piękno płynące z natury. Ekologiczny materiał jest przyjazny dla człowieka i środowiska naturalnego.

Wybrane systemy posiadają zewnętrzne nakładki aluminiowe. Ich funkcją jest zapewnianie ochrony profilom oraz zbliżenie ich estetyki do subtelnego minimalizmu nowoczesnej architektury.

Drewno wykorzystywane w produkcji pochodzi z drzew przeznaczonych do planowanej wycinki. Stosujemy jego cztery gatunki:



SOSNA

Najpopularniejszy gatunek iglasty stosowany w produkcji stolarki drewnianej.



ŚWIERK

Łatwe w obróbce drewno, które dobrze się barwi.



MERANTI

Drewno egzotyczne o wysokiej odporności na wilgoć.



DĄB

Szlachetny i wytrzymały gatunek drewna o wysokiej gęstości.

*Wszystkie rodzaje drewna wykańczamy kolorami z palety lazur lub palety RAL. Zastosować można ponadto lakier lub impregnat bezbarwny. Na życzenie klienta dostarczane jest surowe drewno.





INDYWIDUALIZM

Wszystkie produkty drewniane przygotowujemy na indywidualne życzenie inwestora. Pozwala mu to dopasować okna i drzwi do swoich preferencji estetycznych. Bogactwo uzupełniających się systemów przekłada się na możliwość doboru rozwiązań o pożądanym parametrach użytkowych. Wieloletnie doświadczenie i wiedza specjalistyczna pozwalają nam realizować nawet bardzo nietypowe projekty, cechujące się niesztampowym podejściem do aranżacji i odważną kreatywnością.



LAKIERY

Wykorzystywane przez nas lakiery do drewna to technologia ściśle współpracującej z nami firmy TEKNOS. Jest to producent lakierów, który zapewnia nam bogatą kolorystykę, w tym lakiery bezbarwne, co przekłada się na szeroki wybór możliwości dla każdego inwestora. Tworzone przez nie powłoki to styl i elegancja, a także doskonała ochrona przed korozją biologiczną, czynnikami mechanicznymi oraz odbarwieniem w wyniku działania promieniowania UV.



TRANSPORT

W trosce o terminową i bezpieczną dostawę naszych produktów stworzyliśmy własną flotę transportową. Każda z naszych ciężarówek jest wyposażona w wózek widłowy, dzięki czemu potrafimy dokonać rozładunku zaraz po dotarciu we wskazane przez nabywcę miejsce. Eliminuje to zbędne okresy oczekiwania na rozładunek i zmniejsza koszty dostawy. W odpowiedzi na Państwa potrzeby, nasi kierowcy na wybranych rynkach zostali wyposażeni w terminale płatnicze zapewniające możliwość dokonania płatności kartą przy odbiorze produktów.



EKOLOGIA

Drewno jest cennym, naturalnym surowcem, w dodatku całkowicie odnawialnym. Jego wykorzystanie w produkcji pozwala ograniczyć emisję CO₂. Do produkcji używamy drewna pochodzącego ze sprawdzonych źródeł, pozyskiwanego w sposób odpowiedzialny, czyli ograniczający do minimum negatywny wpływ gospodarki drzewnej na naturę i lokalne społeczności. Co więcej, produkcja drewnianych okien i drzwi wymaga mniej energii, niż jest to w przypadku innych surowców. Przekłada się to na niższą emisję dwutlenku węgla już na etapie produkcji stolarki, a także zmniejszenie zużycia surowców energetycznych w związku z ogrzewaniem budynków, umożliwiające przez znakomite parametry termiczne drewna.

Współpracujemy z dostawcami, którzy posiadają certyfikat FSC.

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA



PROFIL Z PODCIĘCIEM

Standardowy profil z podcięciem umożliwia montaż parapetu lub innych dodatków z zewnątrz i od wewnątrz.



PROFIL BEZ PODCIĘCIA

Profil bez standardowych podcięć sprawia, że parapet lub inne dodatki montowane są do lica ościeżnicy.



NAKŁADKA ALUMINIOWA

Profil z nakładkami aluminiowymi Reno Line/Gemini Classic całkowicie zmienia wygląd zewnętrzny okien, jednocześnie zwiększa trwałość poprzez dodatkową ochronę drewna na warunki atmosferyczne.



PROFIL RENOWACYJNY

Wersja profilu umożliwiająca montaż nowych okien w istniejących budynkach, bez konieczności demontażu starych drewnianych ościeżnic. Możliwość zastosowania różnej długości płetwy renowacyjnej zastępującej starą ramę wewnątrz budynku.



PROFIL MONOBLOCK

Profil o poszerzonej głębokości zabudowy. Umożliwia estetyczny montaż okna w warstwie ocieplenia z jednoczesnym uniknięciem dodatkowych mostków termicznych.



PROFIL HOLENDERSKI

Profil wyróżnia się szeroką i stabilną ościeżnicą. Dzięki temu okno charakteryzuje się nietuzinkowym wyglądem.



PROFIL BELGIJSKI - WERSJA A

Profile belgijskie, dostępne w wersji A i B wykonane są w całości z drewna bez dodatkowych okapników aluminiowych. Wersje różnią się między sobą sposobem odprowadzania wody.



PROFIL BELGIJSKI - WERSJA B



PROFIL OTWIERANY NA ZEWNĄTRZ

Sposób otwierania okna na zewnątrz zapewnia większą przestrzeń wewnętrzną.

NATURO 68

SYSTEM OKIENNY



Poniższa wartość U_w podana jest dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą 4/16Ar/4one, rodzaj drewna: sosna

68	24-32	3	4	2	1,2
głębokość zabudowy [mm]	szklenie pakietami [mm]	warstwy klejonego drewna	warstwy lakieru	uszczelki	U_w dla $U_g = 1,0$ (ramka Ultimate)

Naturo 68 cechuje najmniejsza spośród naszych systemów drewnianych głębokość zabudowy, co przekłada się to na ich smukły wygląd. Okna dostępne są w wersji standardowej oraz z nakładkami aluminiowymi Reno Line, które poprawiają ich wytrzymałość m.in. na czynniki mechaniczne i promieniowanie UV oraz zapewniają elewacji nowoczesny wygląd. Wybrać można ponadto belgijskie lub holenderskie wersje profili, opcję otwieraną na zewnątrz, renowacyjną lub monoblock.



Profil standardowy
(bez podcięcia)



Profil standardowy
(z podcięciem)



Profil belgijski A
(bez podcięcia)



Profil belgijski A
(z podcięciem)



Profil belgijski B
(bez podcięcia)



Profil holenderski
(bez podcięcia)



Monoblock
100/120/140/160




Profil renowacyjny
(bez podcięcia)




Profil otwierany na zewnątrz
(bez podcięcia)




Profil otwierany na zewnątrz
(z podcięciem)




PRZEKRÓJ PIONOWY A-A

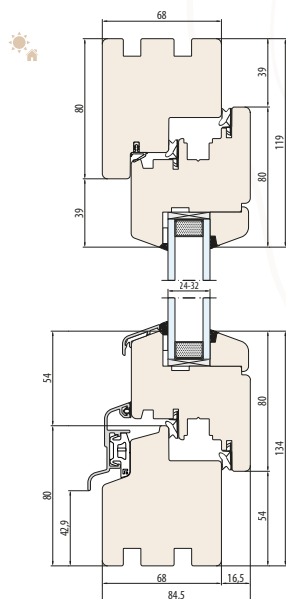


SYSTEM NATURO 68
bez podcięcia pod parapet

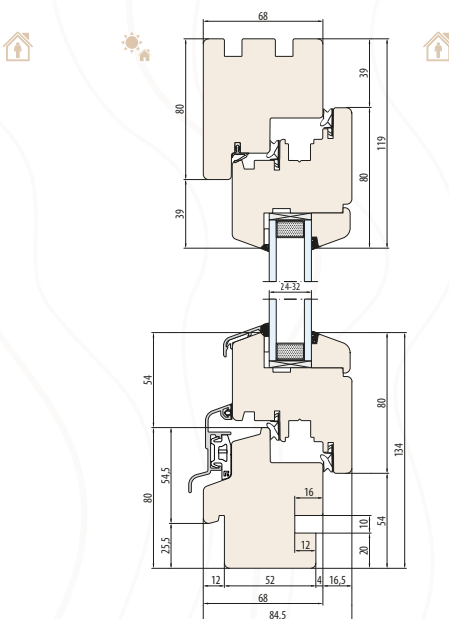

SYSTEM NATURO 68
podcięcie pod parapet wewnętrzne i zewnętrzne

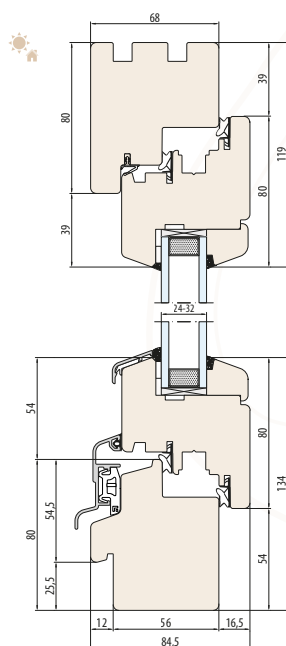

SYSTEM NATURO 68
podcięcie pod parapet zewnętrzne

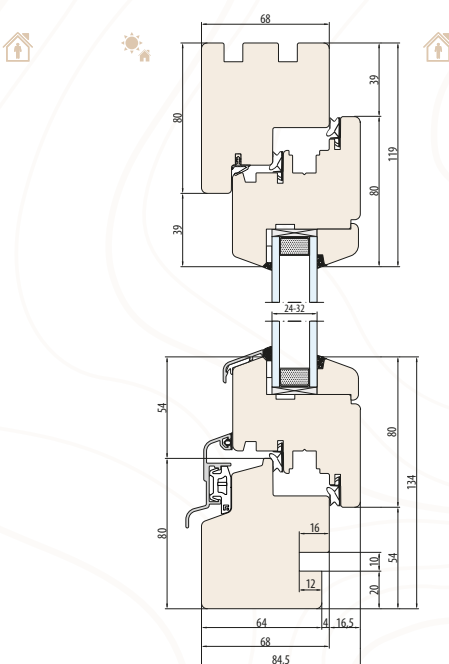



SYSTEM NATURO 68
podcięcie pod parapet wewnętrzne

NATURO 68


STANDARD

SYSTEM NATURO 68
PRZEKRÓJ POZIOMY B-B

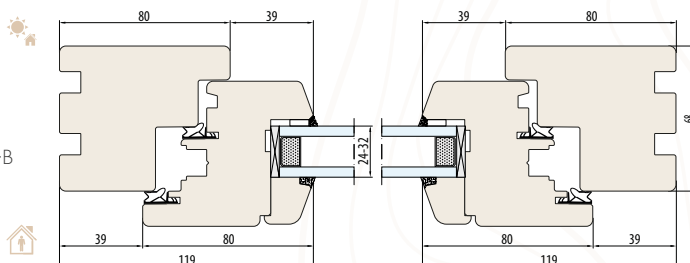





PRZEKRÓJ PIONOWY A-A

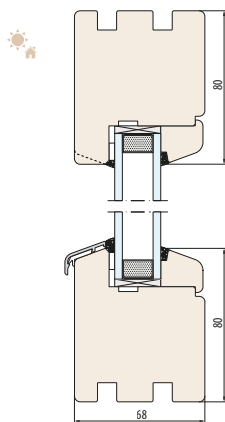


SYSTEM **NATURO 68-Fix**
bez podcięcia pod parapet

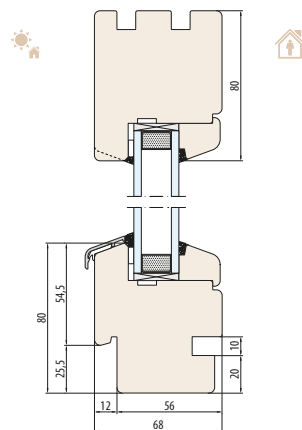

SYSTEM **NATURO 68-Fix**
podcięcie pod parapet wewnętrzne i zewnętrzne

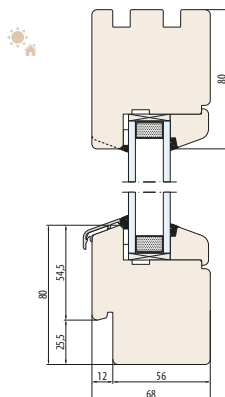

SYSTEM **NATURO 68-Fix**
podcięcie pod parapet zewnętrzne

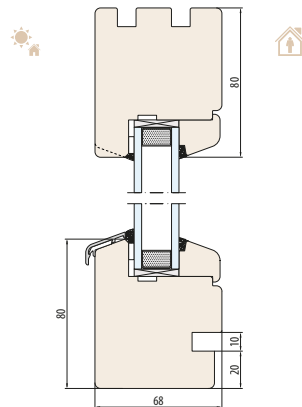



SYSTEM **NATURO 68-Fix**
podcięcie pod parapet wewnętrzne

NATURO 68

FIX



SYSTEM **NATURO 68-Fix**
PRZEKRÓJ POZIOMY B-B

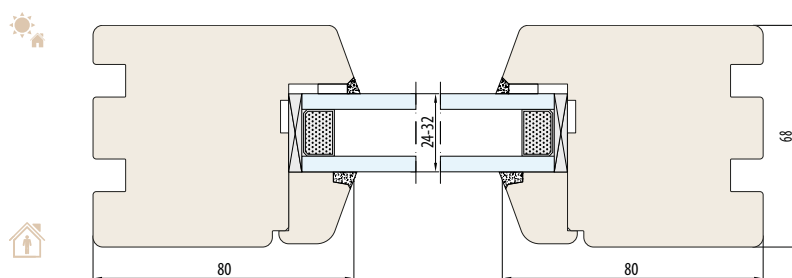

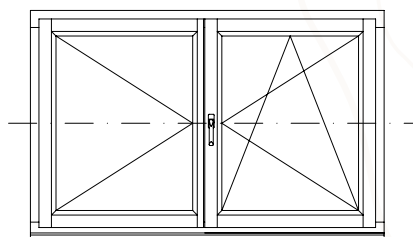


NATURO 68

SŁUPEK RUCHOMY

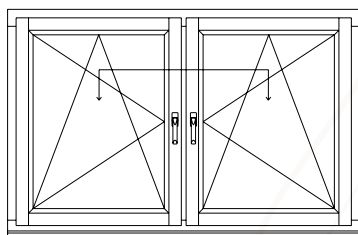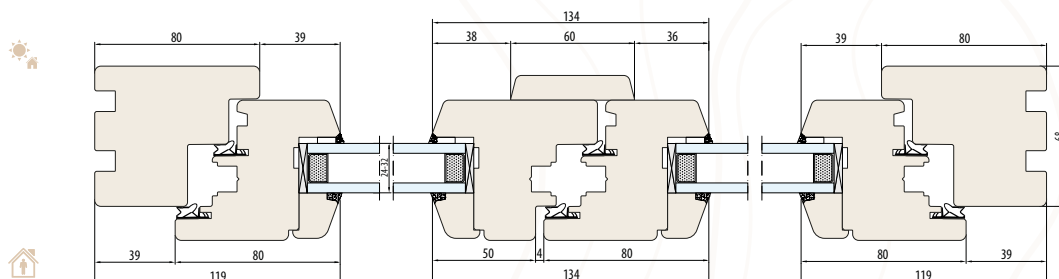


NATURO 68


SŁUPEK STAŁY

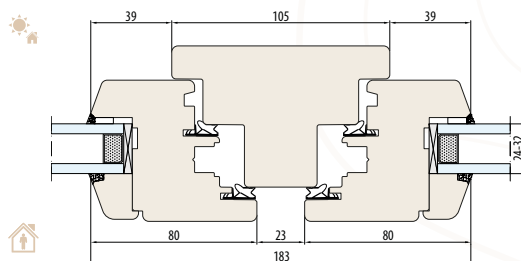



SYSTEM NATURO 68
słupek stały 105 mm
(przekrój poziomy)

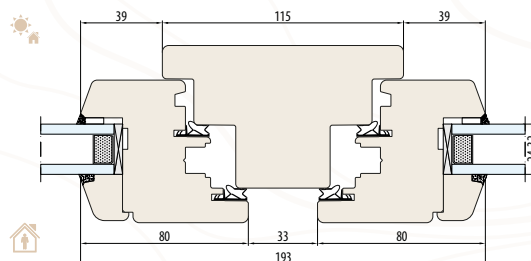


SYSTEM NATURO 68
słupek stały 115 mm
(przekrój poziomy)

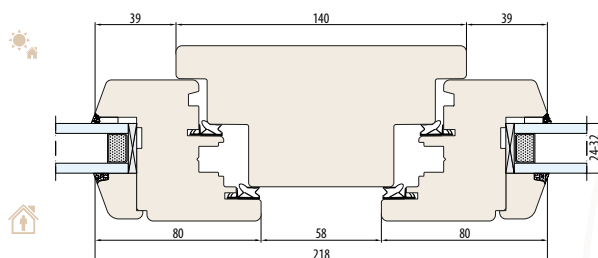


SYSTEM NATURO 68
słupek stały 140 mm
(przekrój poziomy)

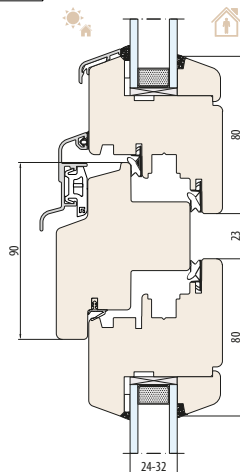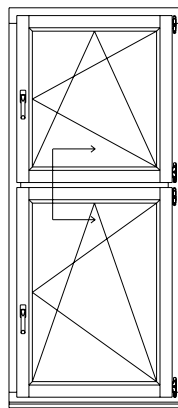



SYSTEM NATURO 68
ślepię 90 mm

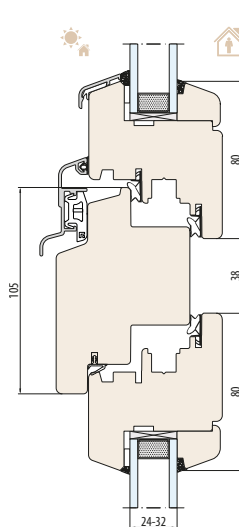


SYSTEM NATURO 68
ślepię 105 mm

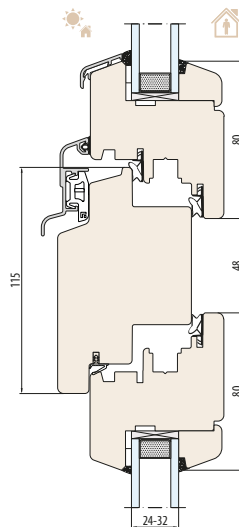


SYSTEM NATURO 68
ślepię 115 mm



SYSTEM NATURO 68
szpros konstrukcyjny 68 mm



SYSTEM NATURO 68
szpros konstrukcyjny 76 mm

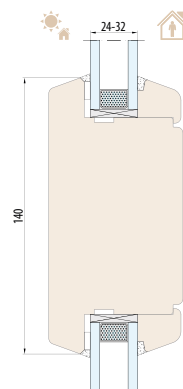

SYSTEM NATURO 68
szpros konstrukcyjny 140 mm

NATURO 68

ŚLEPIĘ


NATURO 68

SZPROSY KONSTRUKCYJNE


LISTWY PRZYSZYBOWE

ZALEŻNE OD GRUBOŚCI PAKIETU SZYBOWEGO


LISTWA PRZYSZYBOWA STANDARDOWA

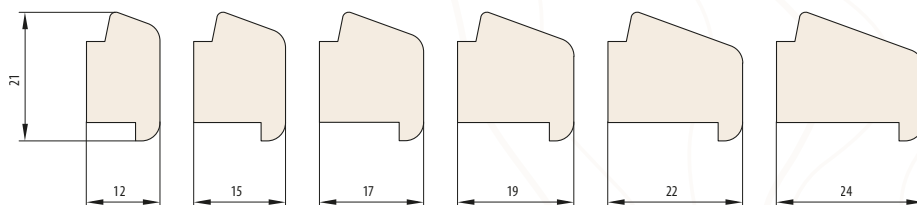

LISTWA PRZYSZYBOWA RETRO

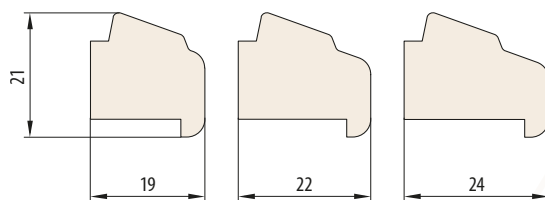


LISTWA PRZYSZYBOWA NAKŁADKOWA



NATURO 68 ALU

SYSTEM OKIENNY

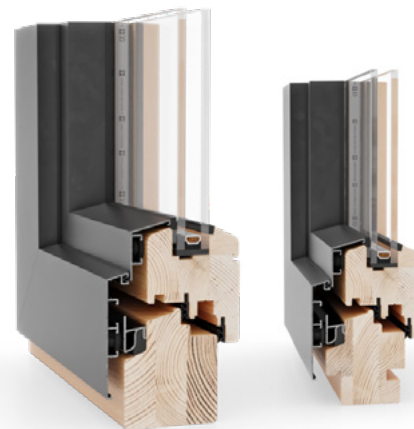

Poniższa wartość U_w podana jest dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą 4/16Ar/4one, rodzaj drewna: sosna

68	24-32	3	4	2	1,2
głębokość zabudowy [mm]	szklenie pakietami [mm]	warstwy klejonego drewna	warstwy lakieru	uszczelki	U_w dla $U_g = 1,0$ (ramka Ultimate)

Smukły i elegancki system Naturo 68 ALU wyróżniają aluminiowe nakładki pojawiające się na zewnętrznej stronie profili. Obecność metalu pozwala na uzyskanie minimalistycznej estetyki okien aluminiowych, idealnie wpisującej się w nowoczesne standardy architektoniczne




Profil Reno Line
(bez podcięcia)





Profil Reno Line
(z podcięciem)

NATURO 68 ALU

STANDARD




PRZĘKRÓJ POZIOMY A-A

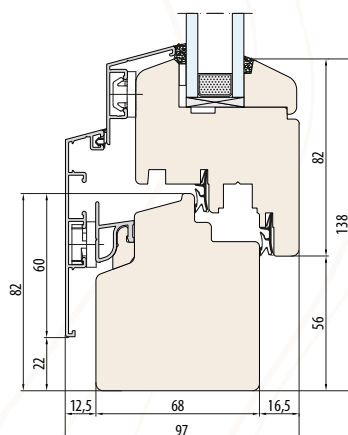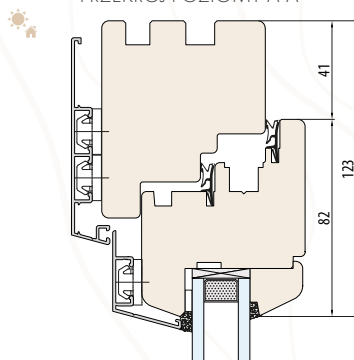

SYSTEM **NATURO 68 ALU**
RENO LINE
bez podcięcia pod parapet

PRZĘKRÓJ POZIOMY B-B

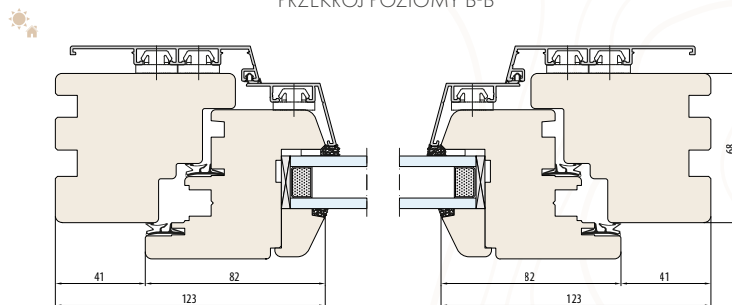

SYSTEM **NATURO 68 ALU**
RENO LINE



NATURO 80

SYSTEM OKIENNY



Poniższa wartość U_w podana jest dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą 4one/16Ar/4/16Ar/4one, rodzaj drewna: sosna

80	34-44	3-4	4	2	0,81
głębokość zabudowy [mm]	szklenie pakietami [mm]	warstwy klejonego drewna	warstwy lakieru	uszczelki	U_w dla $U_g = 0,5$ (ramka Ultimate)

Naturo 80 to system drewniany, przeznaczony do wykorzystania w budownictwie energooszczędnym. Ciepłe profile, w połączeniu z pakietami szklenia o szerokości dochodzącej do 44 mm, pozwalają na przygotowanie rozwiązań o dobrych parametrach termicznych i akustycznych.

Okna dostępne są w wersji standardowej, belgijskiej, holenderskiej, renowacyjnej i monoblock. Posiadają także opcję otwierania na zewnątrz.



Profil standardowy
(bez podcięcia)



Profil standardowy
(z podcięciem)



Profil renowacyjny
(bez podcięcia)



Profil belgijski A
(bez podcięcia)



Profil belgijski A
(z podcięciem)



Profil belgijski B
(bez podcięcia)



Profil holenderski
(bez podcięcia)




Monoblock
112/132/152/172




Profil Fix
(bez podcięcia)




Profil otwierany na
zewnątrz
(z podcięciem)




PRZĘKRÓJ PIONOWY A-A

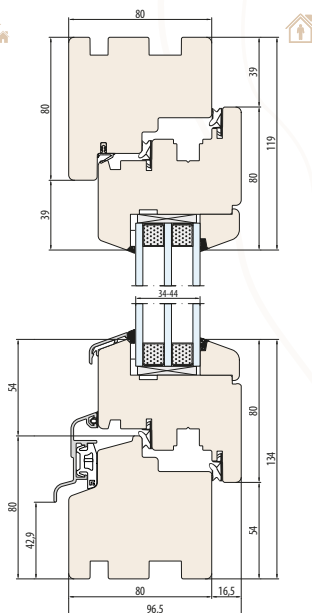


SYSTEM **NATURO 80**
bez podcięcia pod parapet

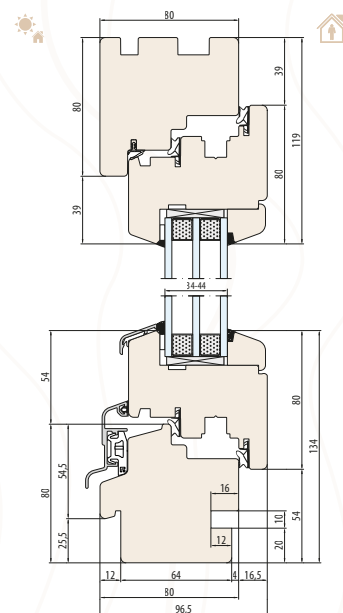

SYSTEM **NATURO 80**
podcięcie pod parapet wewnętrzne i zewnętrzne

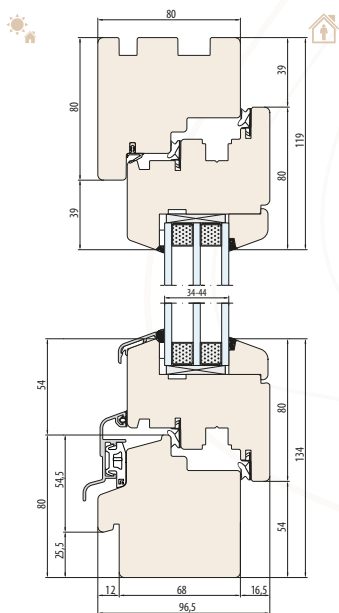

SYSTEM **NATURO 80**
podcięcie pod parapet zewnętrzne

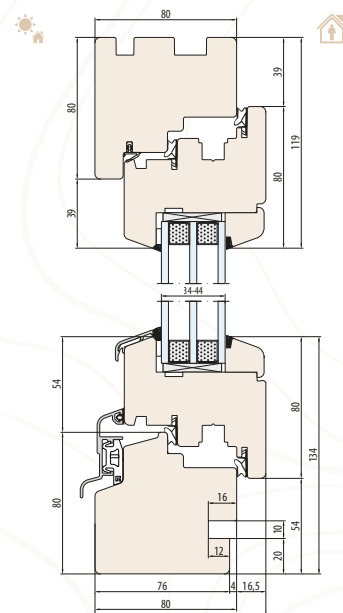



SYSTEM **NATURO 80**
podcięcie pod parapet wewnętrzne

NATURO 80


STANDARD

SYSTEM **NATURO 80**
PRZĘKRÓJ POZIOMY B-B

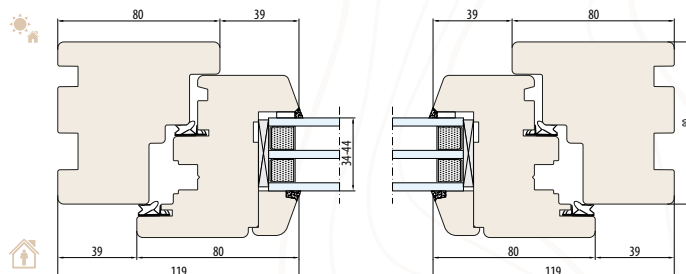





PRZEKRÓJ PIONOWY A-A

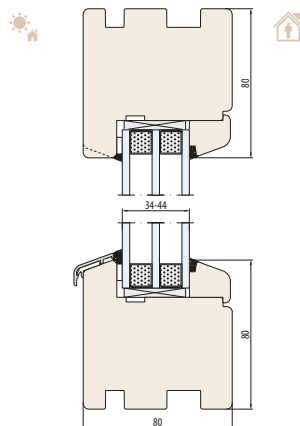


SYSTEM **NATURO 80-Fix**
bez podcięcia pod parapet

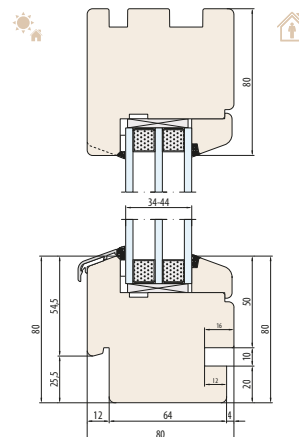

SYSTEM **NATURO 80-Fix**
podcięcie pod parapet wewnętrzne i zewnętrzne

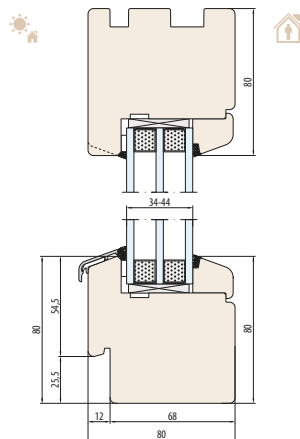

SYSTEM **NATURO 80-Fix**
podcięcie pod parapet zewnętrzne

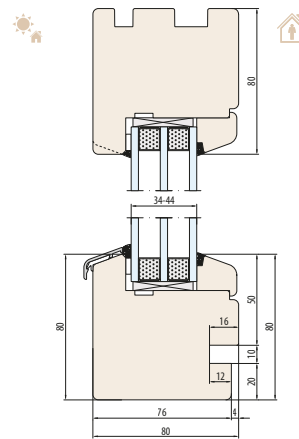



SYSTEM **NATURO 80-Fix**
podcięcie pod parapet wewnętrzne

NATURO 80

FIX



SYSTEM **NATURO 80-Fix**
PRZEKRÓJ POZIOMY B-B

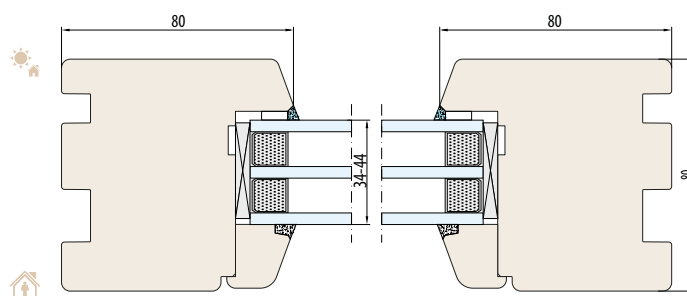

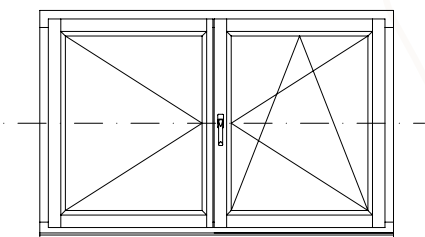


NATURO 80

SŁUPEK RUCHOMY

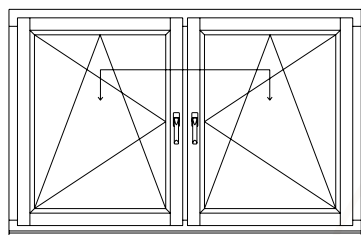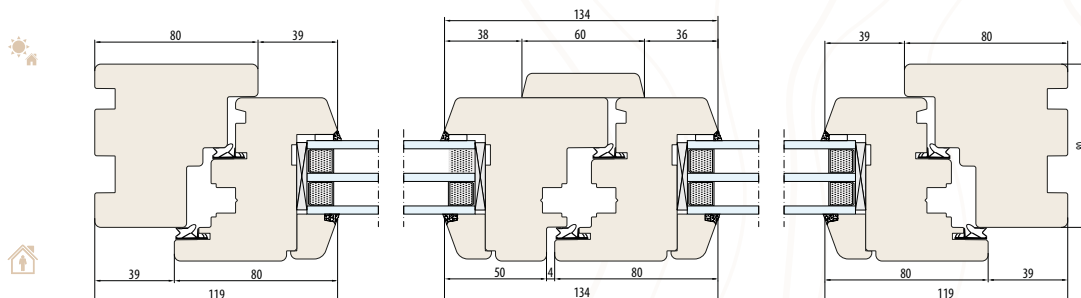


NATURO 80


SŁUPEK STAŁY

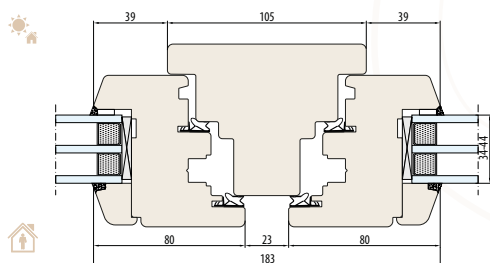



SYSTEM **NATURO 80**
słupek stały 105 mm
(przekrój poziomy)

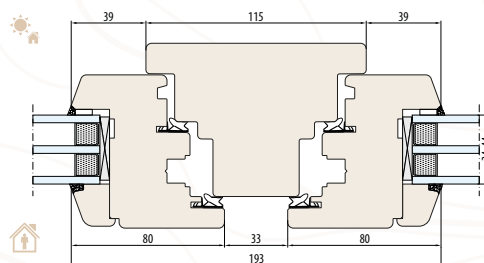


SYSTEM **NATURO 80**
słupek stały 115 mm
(przekrój poziomy)

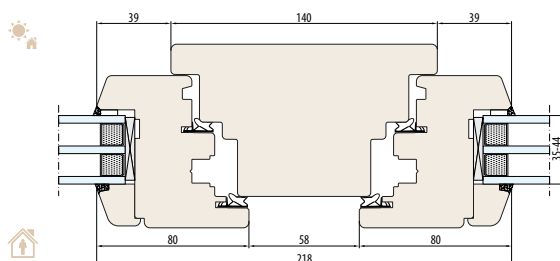


SYSTEM **NATURO 80**
słupek stały 140 mm
(przekrój poziomy)

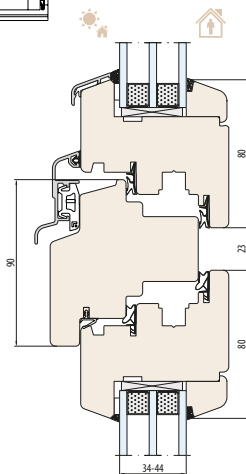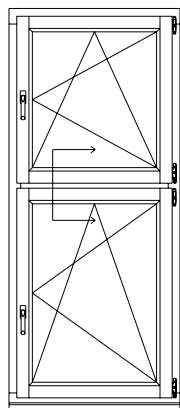



SYSTEM NATURO 80
śleńię 90 mm

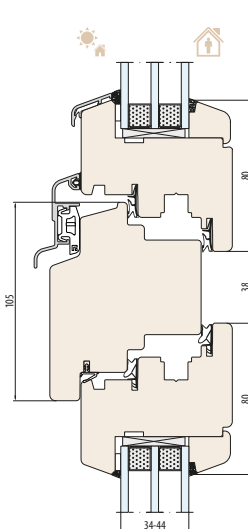


SYSTEM NATURO 80
śleńię 105 mm

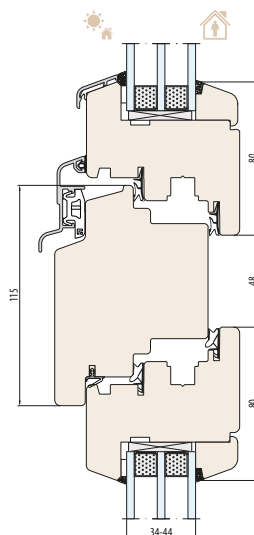


SYSTEM NATURO 80
śleńię 115 mm



SYSTEM NATURO 80
szpros konstrukcyjny 68 mm



SYSTEM NATURO 80
szpros konstrukcyjny 76 mm

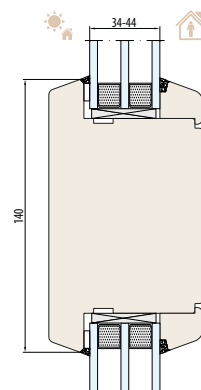

SYSTEM NATURO 80
szpros konstrukcyjny 140 mm

NATURO 80

ŚLEMIĘ


NATURO 80

SZPROSY KONSTRUKCYJNE


LISTWY PRZYSZYBOWE

ZALEŻNE OD GRUBOŚCI PAKIETU SZYBOWEGO


LISTWA PRZYSZYBOWA STANDARDOWA

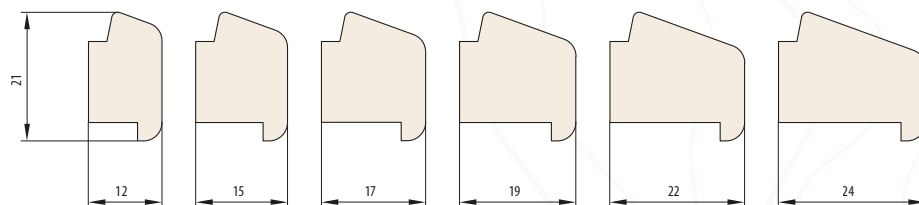

LISTWA PRZYSZYBOWA RETRO

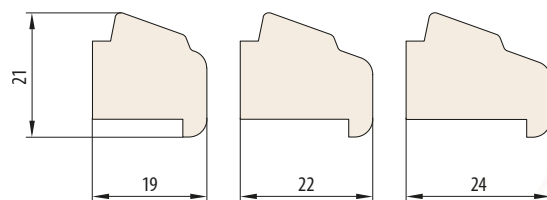

LISTWA PRZYSZYBOWA NAKŁADKOWA



NATURO 80 ALU

SYSTEM OKIENNY



Poniższa wartość U_w podana jest dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą 4th/18Ar/4/18Ar/4th, rodzaj drewna: sosna

80	35-51	3-4	4	3	0,82
głębokość zabudowy [mm]	szklenie pakietami [mm]	warstwy klejonego drewna	warstwy lakieru	uszczelki	U_w dla $U_g = 0,5$ (ramka Ultimate)

Naturo 80 ALU to system o bardzo dobrych parametrach termicznych i akustycznych połączonych z estetyką aluminiowych nakładek.

Jest złotym środkiem pomiędzy ekologią, parametrami użytkowymi oraz ceną okien, od których oczekujemy wytrzymałości oraz efektownego wkładu w nowoczesną elewację. W systemie tym zastosowano proste i zupełnie niewidoczne rozwiązanie G-FIX, które dociska szybę do uszczelki oraz tak zwane suche szklenie ułatwiające wymianę szyby zespolonej.



Gemini Classic
Profil standardowy
(bez podcięcia)



Gemini Classic
Profil standardowy
(z podcięciem)




Gemini Classic
Profil renowacyjny
(bez podcięcia)




Gemini Classic
Profil renowacyjny
(z podcięciem)




Gemini Quadrat FB
Profil standardowy
(z podcięciem)




PRZEKRÓJ PIONOWY A-A

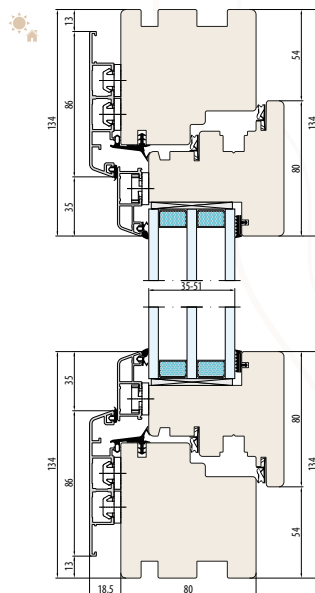


SYSTEM NATURO 80 ALU
GEMINI CLASSIC
bez podcięcia pod parapet

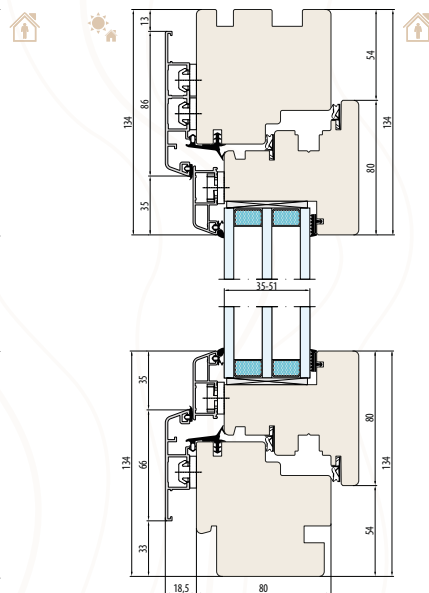

SYSTEM NATURO 80 ALU
GEMINI CLASSIC
podcięcie pod parapet wewnętrzne i zewnętrzne

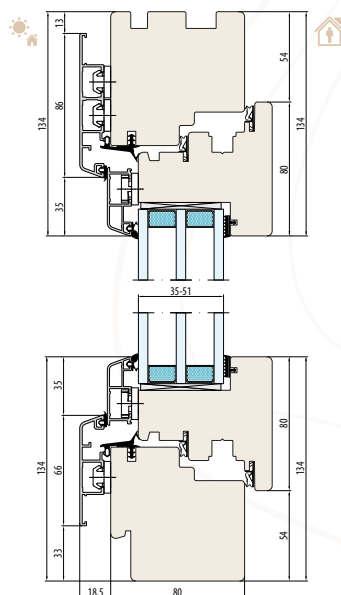

SYSTEM NATURO 80 ALU
GEMINI CLASSIC
podcięcie pod parapet zewnętrzne

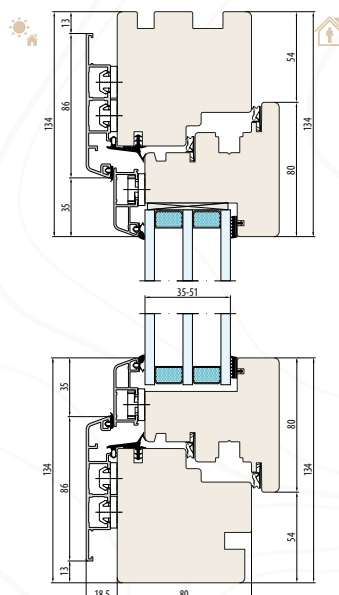



SYSTEM NATURO 80 ALU
GEMINI CLASSIC
podcięcie pod parapet wewnętrzne

NATURO 80 ALU


STANDARD

SYSTEM NATURO 80 ALU
GEMINI CLASSIC
PRZEKRÓJ POZIOMY B-B

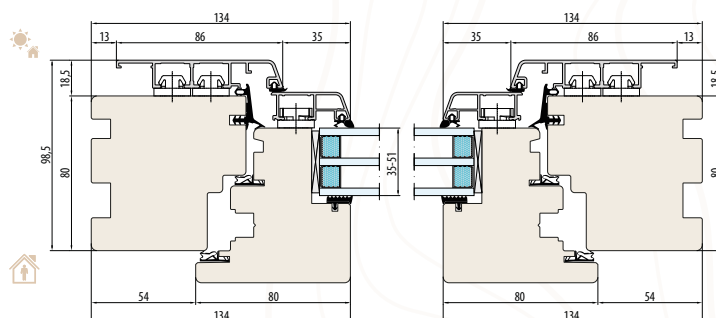



PRZEKRÓJ PIONOWY A-A

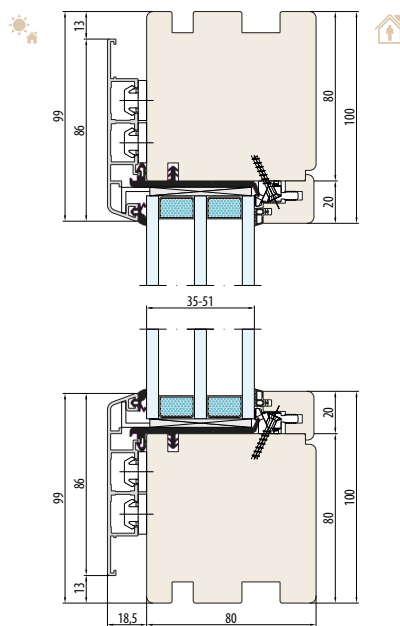


SYSTEM **NATURO 80 ALU-Fix**
GEMINI CLASSIC
bez podcięcia pod parapet

NATURO 80 ALU



FIX

SYSTEM **NATURO 80 ALU-Fix**
GEMINI CLASSIC

PRZEKRÓJ POZIOMY B-B

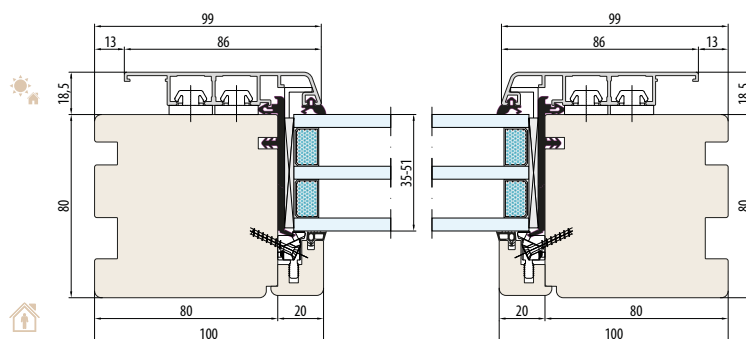


NATURO 80 ALU

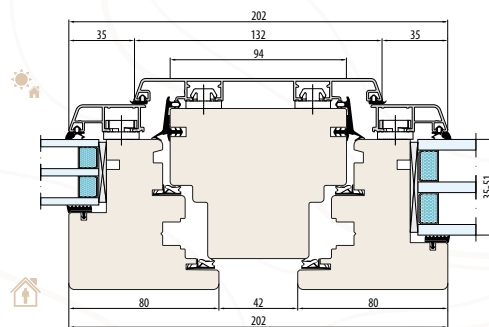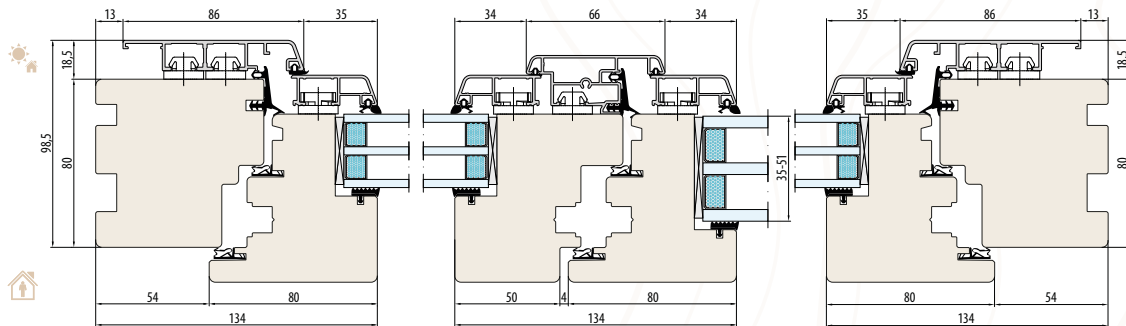


słupki stały 94 mm
(przekrój poziomy)



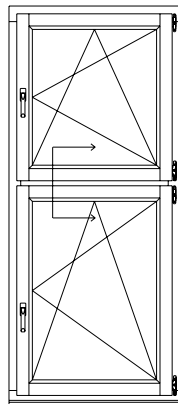


NATURO 80 ALU

ŚLAMIĘ

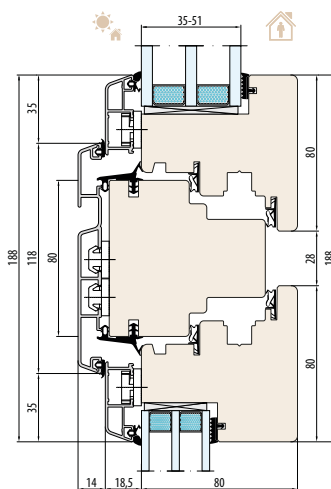


SYSTEM NATURO 80
GEMINI CLASSIC
śleńię 80 mm



NATURO 80 ALU

SZPROS KONSTRUKCYJNY



SYSTEM NATURO 80 ALU
GEMINI CLASSIC
szpros konstrukcyjny 80 mm



NATURO 92

SYSTEM OKIENNY



Poniższa wartość U_w podana jest dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą 4th/18Ar/4/18Ar/4th, rodzaj drewna: sosna

92	46-56	4	4	2	0,77
głębokość zabudowy [mm]	szklenie pakietami [mm]	warstwy klejonego drewna	warstwy lakieru	uszczelki	U_w dla $U_g = 0,5$ (ramka Ultimate)

Jest to system drewniany o najlepszych parametrach termicznych i akustycznych, dający możliwość wykorzystania najefektywniejszych pakietów szklenia.

Wybór Naturo 92 jest, podobnie jak w przypadku innych systemów drewnianych, inwestycją na lata, szczególnie w budownictwie pasywnym.



Profil standardowy
(bez podcięcia)



Profil standardowy
(z podcięciem)



Profil renowacyjny
(bez podcięcia)



Profil belgijski A
(bez podcięcia)



Profil belgijski A
(z podcięciem)



Profil belgijski B
(bez podcięcia)



Profil holenderski
(bez podcięcia)




Monoblock
124/144/164/184




Profil Fix
(bez podcięcia)




Profil Fix
(z podcięciem)




PRZĘKRÓJ PIONOWY A-A

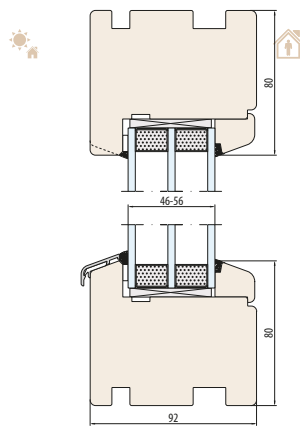


SYSTEM **NATURO 92-Fix**
bez podcięcia pod parapet

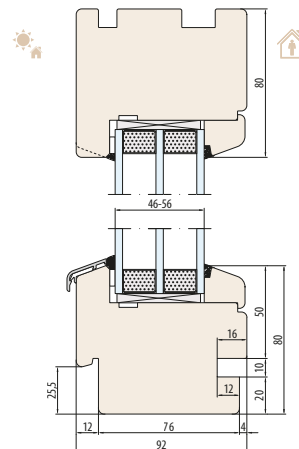

SYSTEM **NATURO 92-Fix**
podcięcie pod parapet wewnętrzne i zewnętrzne

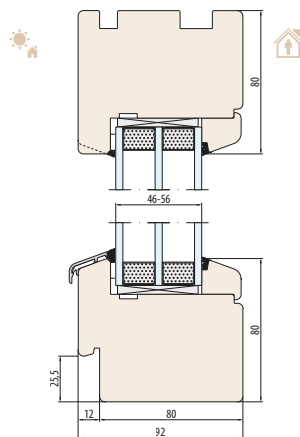

SYSTEM **NATURO 92-Fix**
podcięcie pod parapet zewnętrzne


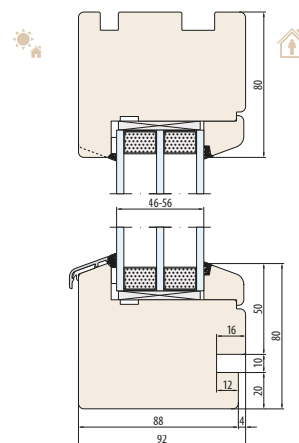



SYSTEM **NATURO 92-Fix**
podcięcie pod parapet wewnętrzne

NATURO 92

FIX


SYSTEM **NATURO 92-Fix**
PRZĘKRÓJ POZIOMY B-B



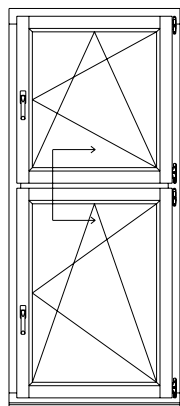


NATURO 92


ŚLĘMIĘ

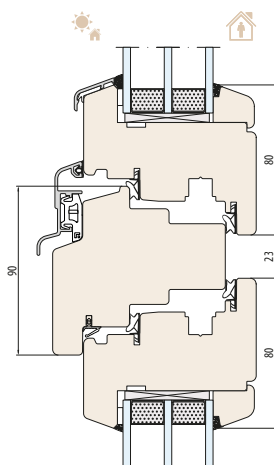


SYSTEM NATURO 92
ślemię 90 mm

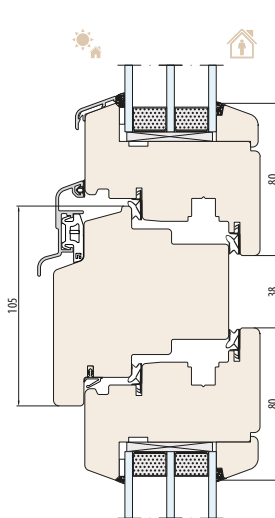

SYSTEM NATURO 92
ślemię 105 mm

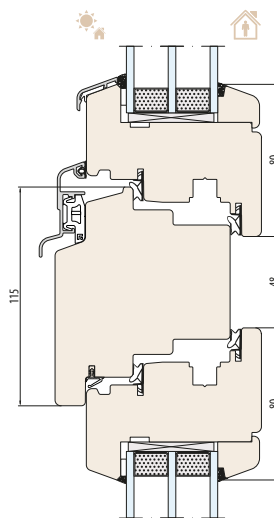


SYSTEM NATURO 92
ślemię 115 mm




NATURO 92


SZPROSY KONSTRUKCYJNE



SYSTEM NATURO 92
szpros konstrukcyjny 68 mm



SYSTEM NATURO 92
szpros konstrukcyjny 76 mm

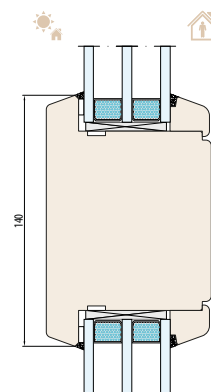


SYSTEM NATURO 92
szpros konstrukcyjny 140 mm


LISTWY PRZYSZYBOWE

ZALEŻNE OD GRUBOŚCI PAKIETU SZYBOWEGO


LISTWA PRZYSZYBOWA STANDARDOWA

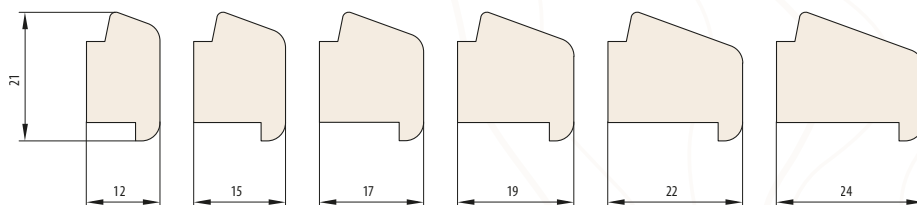

LISTWA PRZYSZYBOWA RETRO

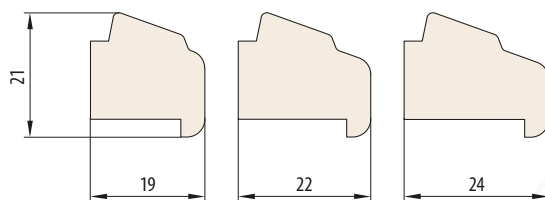

LISTWA PRZYSZYBOWA NAKŁADKOWA



ESPERIA LIFE 74 ALU

SYSTEM OKIENNY




Poniższa wartość U_w podana jest dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą 4tł/18Ar/4/18Ar/4tł, rodzaj drewna: sosna

74	24-48	4	4	3	0,8
głębokość zabudowy [mm]	szklenie pakietami [mm]	warstwy klejonego drewna	warstwy lakieru	uszczelki	U_w dla $U_g = 0,5$ (ramka Ultimate)


Esperia 74 ALU jest smukłym oknem drewnianym wzbogaconym o cechy okna aluminiowego. W systemie można umieścić pakiety szklenia o grubości nawet 48 mm, co przekłada się na wyższą izolację akustyczną. Obecność aluminiowych nakładek na zewnątrz eliminuje podatność drewna na uszkodzenia mechaniczne oraz podnosi żywotność całej konstrukcji. Jego użycie jest inwestycją w skuteczną energooszczędność.




Profil standardowy
(z podcięciem)




PRZEKRÓJ PIONOWY A-A

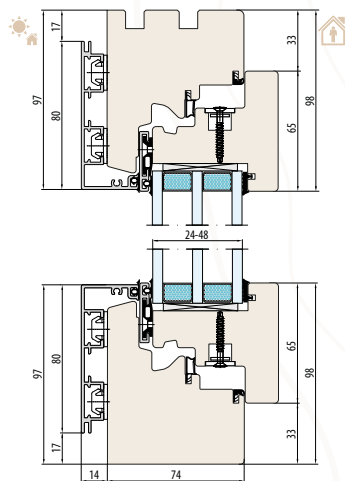


SYSTEM ESPERIA LIFE 74 ALU
bez podcięcia pod parapet

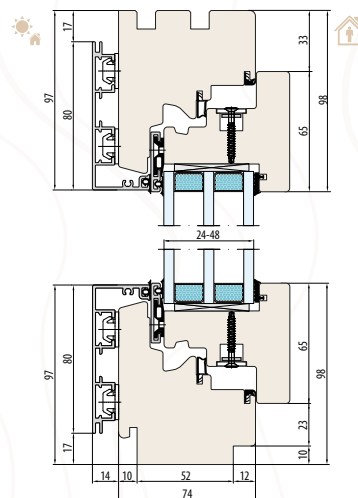

SYSTEM ESPERIA LIFE 74 ALU
podcięcie pod parapet wewnętrzne i zewnętrzne

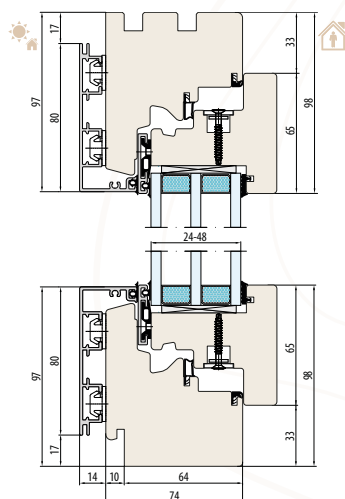


SYSTEM ESPERIA LIFE 74 ALU
podcięcie pod parapet zewnętrzne

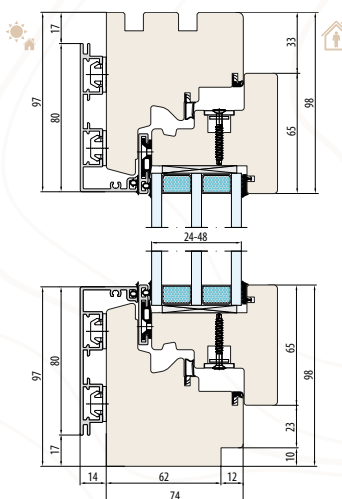


SYSTEM ESPERIA LIFE 74 ALU
podcięcie pod parapet wewnętrzne

SYSTEM ESPERIA LIFE 74 ALU
PRZEKRÓJ POZIOMY B-B

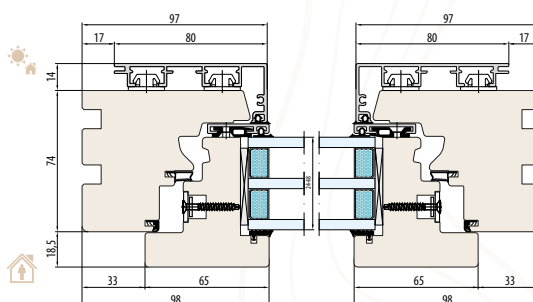



ESPERIA LIFE 74 ALU

STANDARD

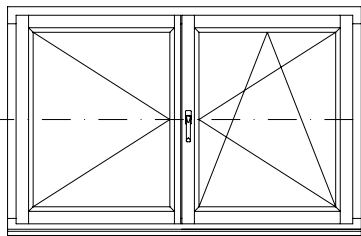



ESPERIA LIFE 74 ALU

SŁUPEK RUCHOMY

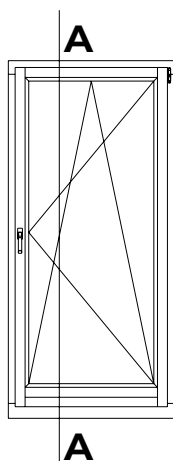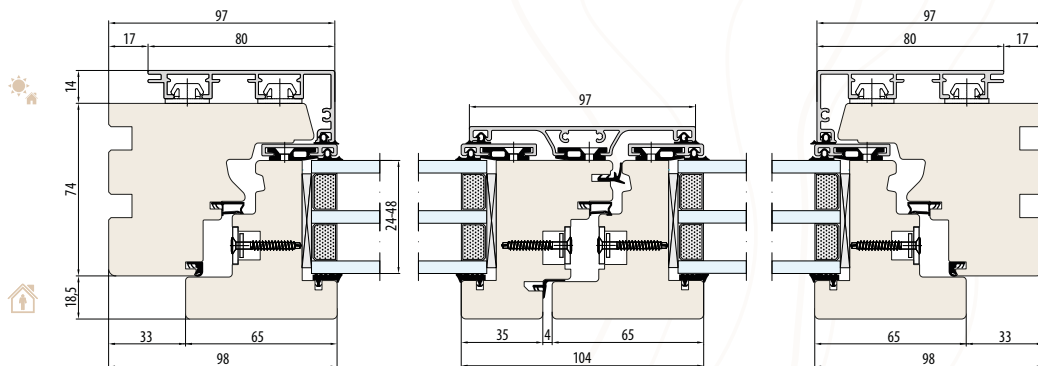

ESPERIA LIFE 74 ALU

DRZWI BALKONOWE

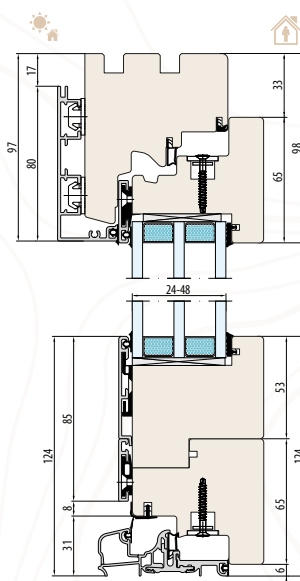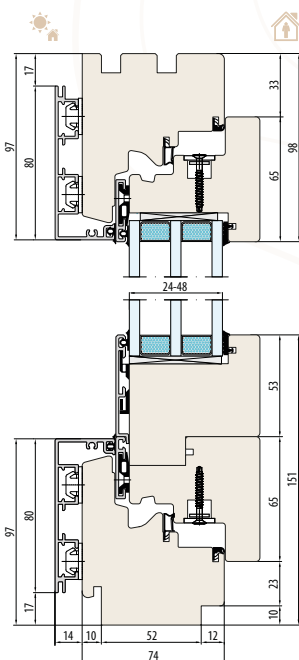

SYSTEM ESPERIA LIFE 74 ALU
drzwi balkonowe jednoskrzydłowe na wysokim progu

SYSTEM ESPERIA LIFE 74 ALU
drzwi balkonowe jednoskrzydłowe na niskim progu

ESPERIA LIFE 80

SYSTEM OKIENNY




Poniższa wartość U_w podana jest dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą 4tł/18Ar/4/18Ar/4tł, rodzaj drewna: sosna

80	24-48	4	4	3	0,83
głębokość zabudowy [mm]	szklenie pakietami [mm]	warstwy klejonego drewna	warstwy lakieru	uszczelki	U_w dla $U_g = 0,5$ (ramka Ultimate)


Okna Esperia Life 80 to propozycja klasy premium oferująca możliwość stosowania pakietów szklenia o grubości 48 mm. Oznacza to bardzo wysokie parametry termoizolacyjności oraz izolacji akustycznej. W połączeniu z ciepłymi ramkami i trzema uszczelkami EPDM system staje się rozwiązaniem pasującym do każdej inwestycji.




Profil standardowy
(z podcięciem)




PRZEKRÓJ PIONOWY A-A

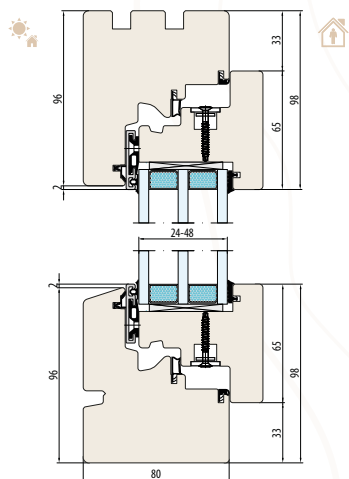


SYSTEM ESPERIA LIFE 80
bez podcięcia pod parapet

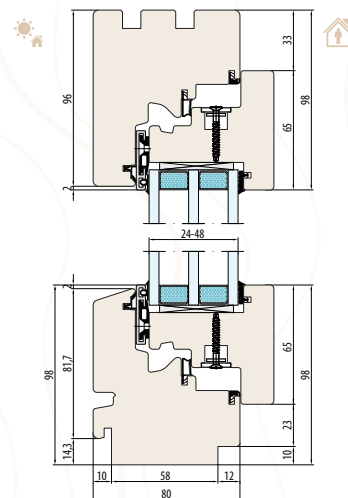

SYSTEM ESPERIA LIFE 80
podcięcie pod parapet wewnętrzne i zewnętrzne

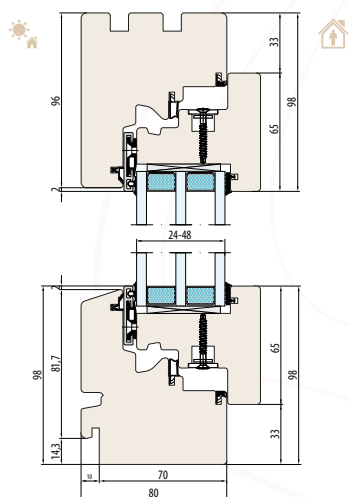

SYSTEM ESPERIA LIFE 80
podcięcie pod parapet zewnętrzne

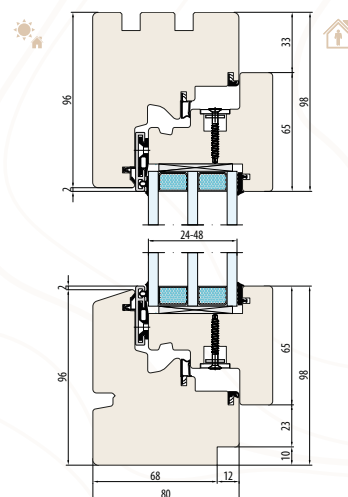



SYSTEM ESPERIA LIFE 80
podcięcie pod parapet wewnętrzne

ESPERIA LIFE 80



STANDARD

SYSTEM ESPERIA LIFE 80
PRZEKRÓJ POZIOMY B-B

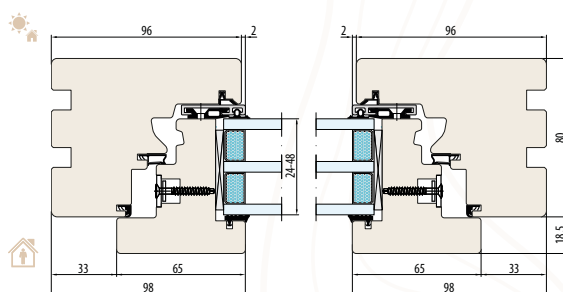



PRZĘKRÓJ PIONOWY A-A

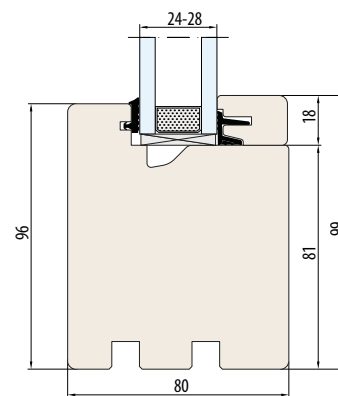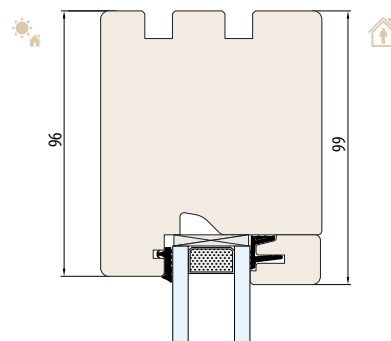



SYSTEM **ESPERIA LIFE 80-Fix**
bez podcięcia pod parapet

ESPERIA LIFE 80

FIX



SYSTEM **ESPERIA LIFE 80-Fix**
PRZĘKRÓJ POZIOMY B-B

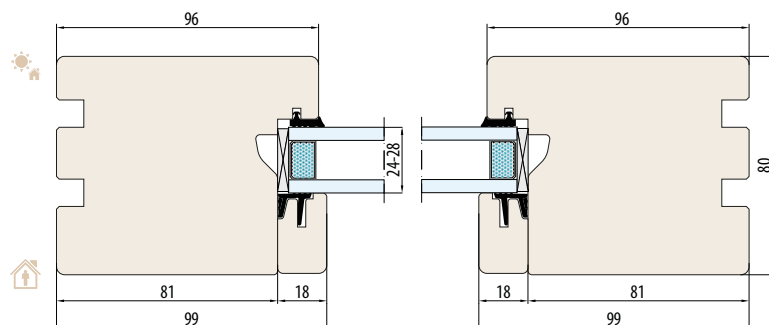

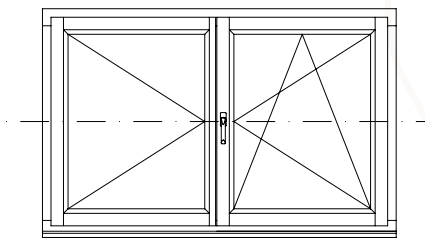


ESPERIA LIFE 80

SŁUPEK RUCHOMY

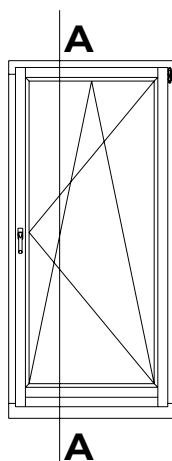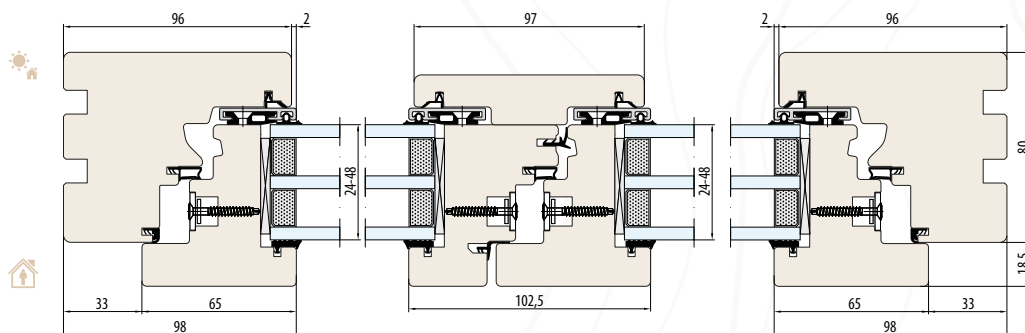

ESPERIA LIFE 80

DRZWI BALKONOWE

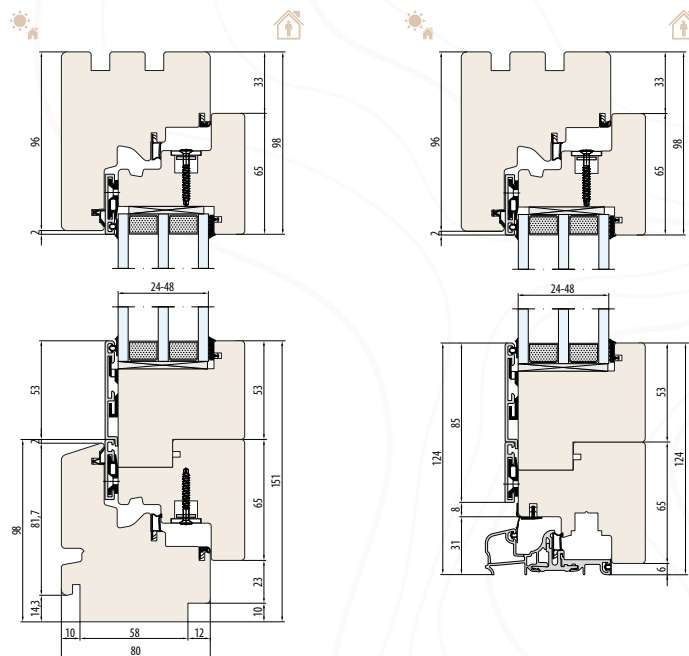

SYSTEM ESPERIA LIFE 80
drzwi balkonowe jednoskrzydłowe na
wysokim progu

SYSTEM ESPERIA LIFE 80
drzwi balkonowe jednoskrzydłowe na niskim progu



NATURO 68 HST

SYSTEM PODNOSZONO-PRZESUWNY

2,8

wysokość
konstrukcji [m]


1-2

tory jezdne


164

głębokość
zabudowy [mm]



Naturo 68 HST to stosunkowo lekki podnoszono-przesuwny system drewniany, cechujący się niewielką głębokością zabudowy jak na produkt w swojej klasie. Pozwala na łatwą obsługę nawet wielkogabarytowych konstrukcji. System ten zapewnia możliwość tworzenia dużych przeszkleń, które doskonale wpisują się w aktualne trendy architektoniczne, a konstrukcja niskiego progu znacznie ułatwia poruszanie się między wnętrzem domu, a tarasem czy ogrodem.



SYSTEM **NATURO 68 HST**
(ogólne wymiary) - próg 22 mm - schemat "A"

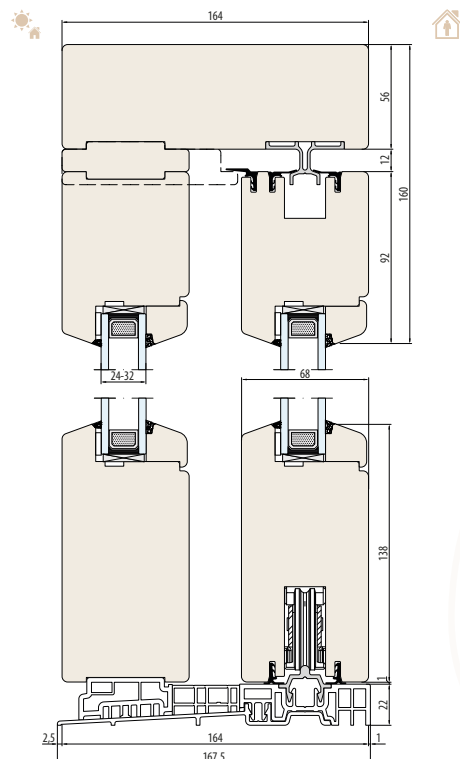

SYSTEM **NATURO 68 HST**
(ogólne wymiary) - próg 50 mm - schemat "A"

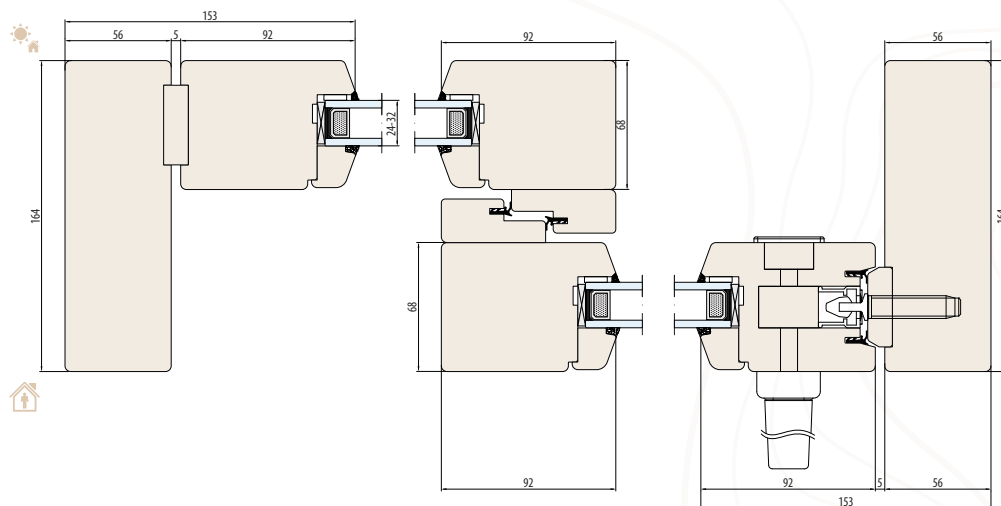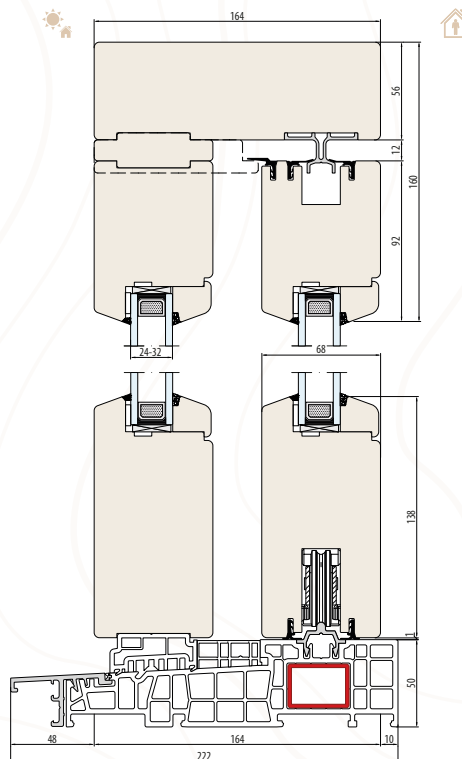

Technical drawing of the 164 series window frame, showing front and side views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:


- Top width: 164
- Right height: 56
- Right height (lower section): 12
- Right height (lower section): 92
- Bottom left width: 74-32
- Bottom right width: 68

Side View Dimensions:


- Right height: 138
- Bottom right width: 22
- Bottom left width: 164
- Bottom left width: 167.5
- Bottom left width: 2.5
- Bottom right width: 1

Technical drawing of a window frame assembly, showing cross-sections and dimensions. The drawing includes a top view and two side views. The top view shows a rectangular frame with dimensions 164 (width) and 56 (height). The side views show the frame's profile with dimensions 12, 160, 92, 68, 138, and 50. A red rectangle highlights a specific component in the bottom right corner. The drawing is labeled with '24-32' and '68' near the bottom left and bottom right respectively. The overall width of the assembly is 222, and the overall height is 164. The bottom left corner has a dimension of 48. The bottom right corner has a dimension of 10. The drawing is labeled with '24-32' and '68' near the bottom left and bottom right respectively. The overall width of the assembly is 222, and the overall height is 164. The bottom left corner has a dimension of 48. The bottom right corner has a dimension of 10.







SYSTEM NATURO 68 HST
(ogólne wymiary) - próg 22 mm - schemat "D"

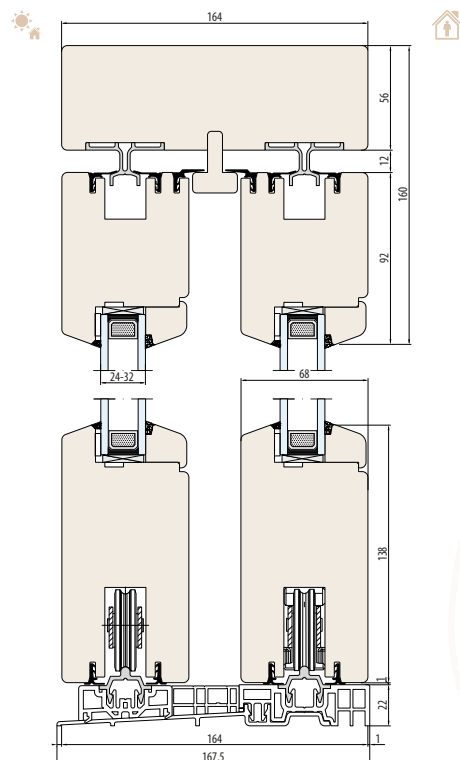

SYSTEM NATURO 68 HST
(ogólne wymiary) - próg 50 mm - schemat "D"

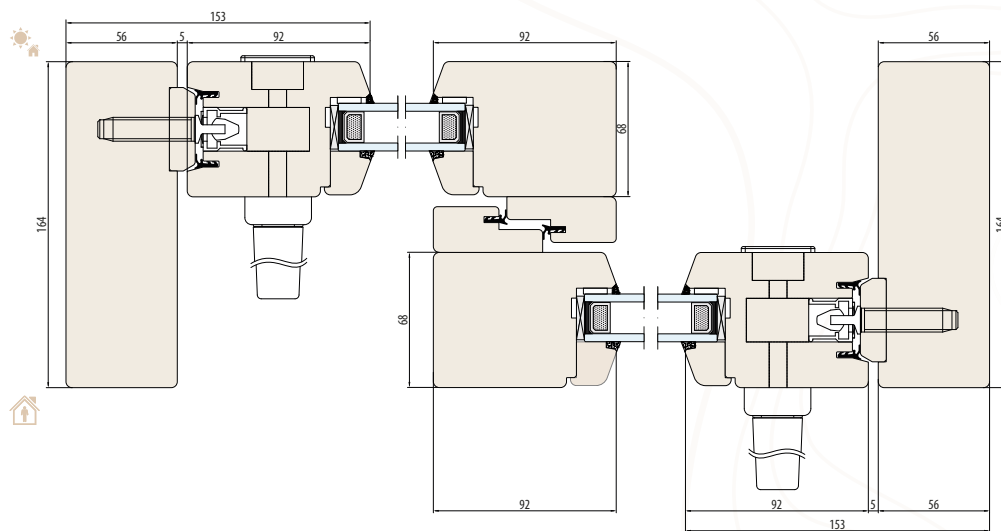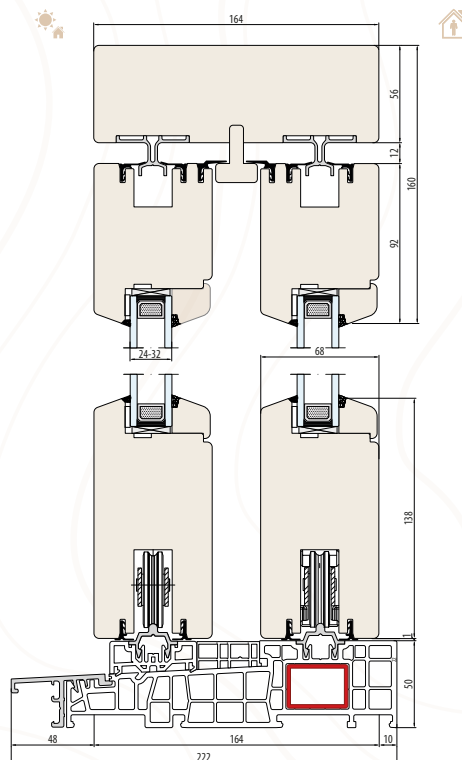



NATURO 80 HST

SYSTEM PODNOSZONO-PRZESUWNY

2,8

wysokość
konstrukcji [m]


1-2

tory jezdne


188

głębokość
zabudowy [mm]



Naturo 80 HST to elegancki drewniany system podnoszono-przesuwny o potężnych i wytrzymałych skrzydłach, które mimo dużych rozmiarów wyglądają smukło i dynamicznie. Duża masa skrzydeł zwiększa szczelność w pozycji zamkniętej. Jego uniwersalny design pozwala dopasować się do każdego stylu architektonicznego, podkreślając naturalne piękno drewna lub nadając mu jednolite kolory.

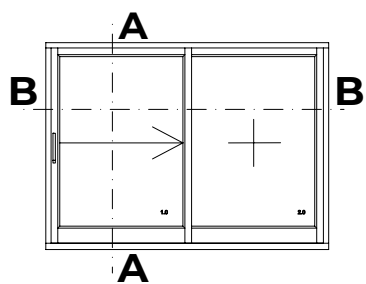


SYSTEM **NATURO 80 HST**
(ogólne wymiary) - próg 24 mm - schemat "A"


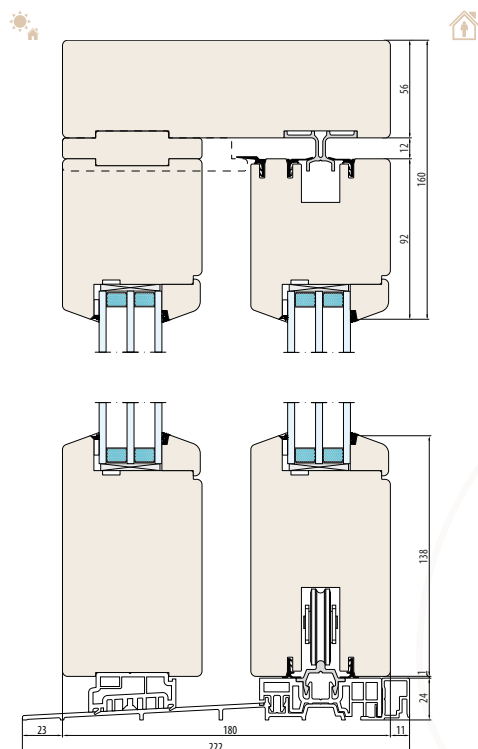


SYSTEM **NATURO 80 HST**
(ogólne wymiary) - próg 50 mm - schemat "A"

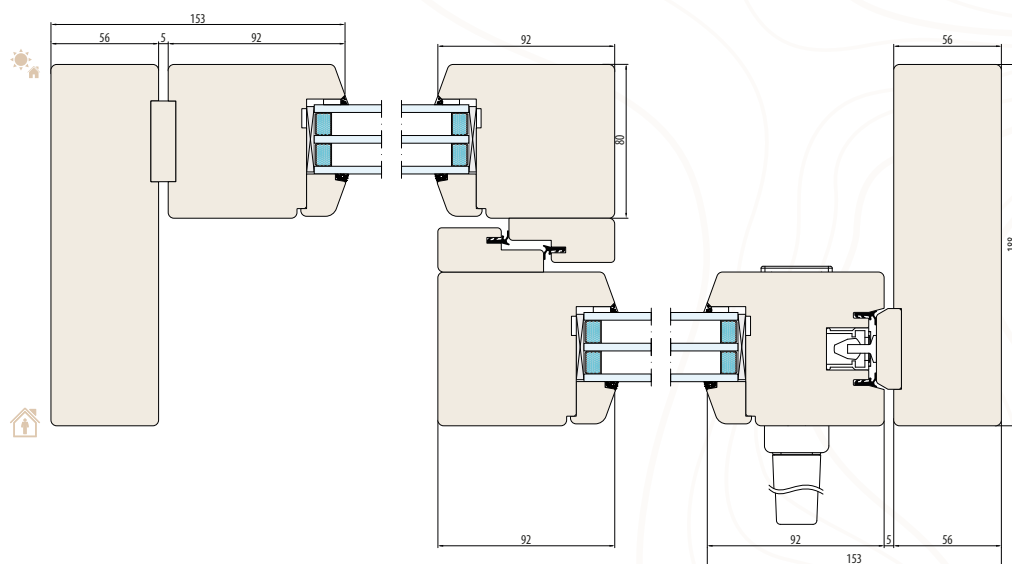
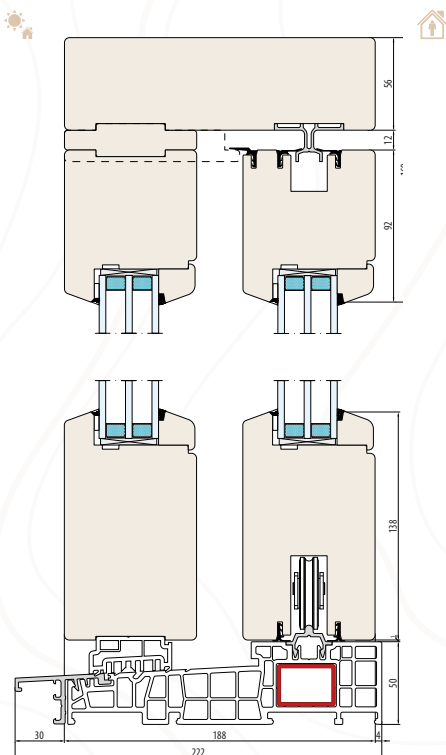




SYSTEM **NATURO 80 HST**
(ogólne wymiary) - próg 24 mm - schemat "D"

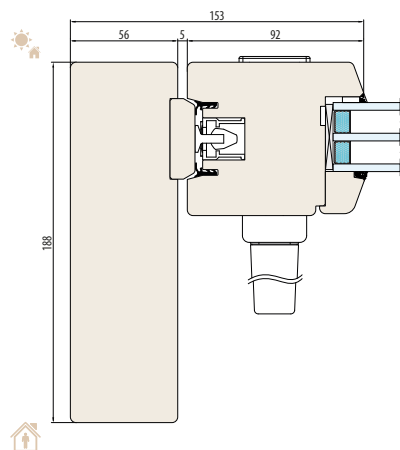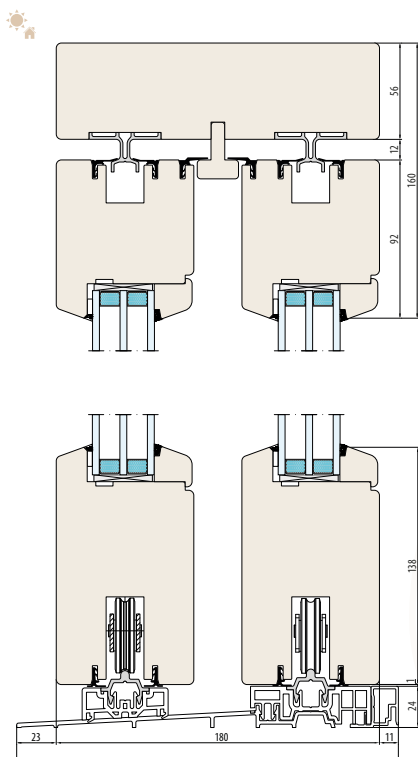

SYSTEM **NATURO 80 HST**
(ogólne wymiary) - próg 50 mm - schemat "D"

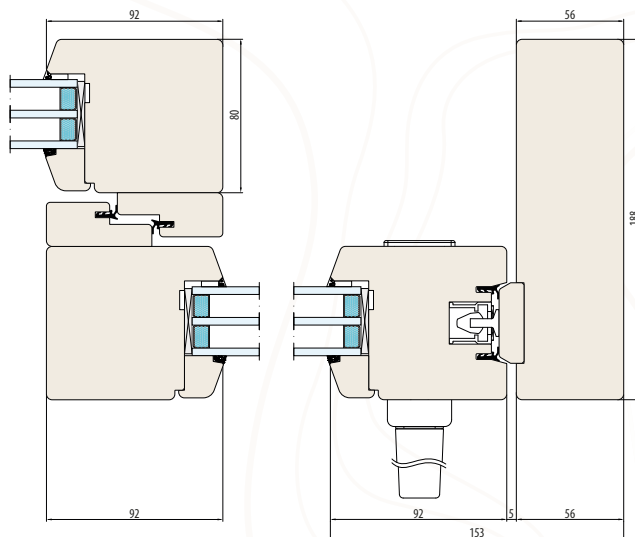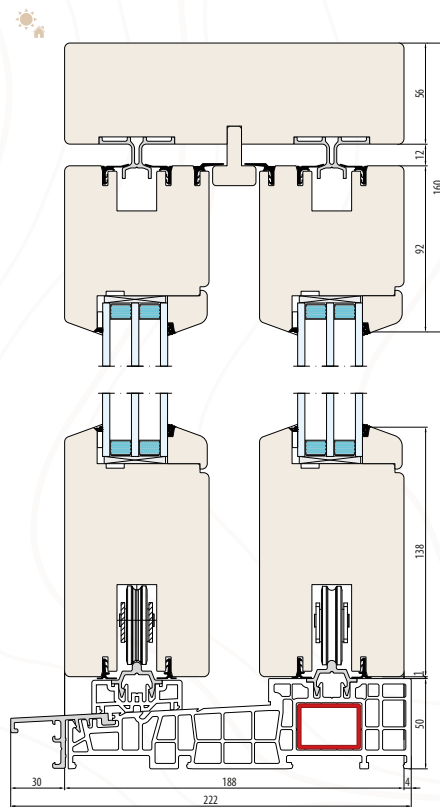


OKNA I DRZWI MODELOWE


Oferujemy stolarkę w kształtach łukowych i skośnych, która idealnie pasuje do budynków utrzymywanych w różnych stylach. Inwestorzy coraz częściej sięgają po nietypowe kształty.

Okna łukowe nadają wyjątkowy charakter wnętrzu oraz elewacji. Często są również ozdobą klasycznych rezydencji, zabytkowych pałaców i budynków. Okna skośne to natomiast propozycja dla nowoczesnych budynków, które swoją formą nawiązują do bardziej tradycyjnych obiektów.


Stawiamy na najnowszą technologię, dzięki której jesteśmy w stanie dopasować się do indywidualnych oczekiwań klienta. Dzięki materiałom najwyższej jakości i najnowocześniejszym technologiom jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia.




łuk



trójkąt



trapez



koło

(+) okno fix - stale nieotwierane

DRZWI DREWNIANE

Drzwi wykonane z drewna to ponadczasowa elegancja, która sprawdza się w nowoczesnym otoczeniu równie dobrze, jak w stylistyce tradycyjnej.

Zaawansowana technologicznie obróbka tego naturalnego, w pełni biodegradowalnego surowca pozwala na uzyskanie wytrzymałych, trwałych i ciepłych propozycji, które stają się wizytówką każdego budynku. Klienci mogą wybierać spośród ogromnej liczby paneli drzwiowych z linii WoodLine i opartej na szkło EkoVitre, jak również fornirowanych drzwi frezowanych.

Grubość panelu i tym samym jego izolacja akustyczna oraz termiczna, zależą od wybranego systemu stolarki drewnianej.



PANELE FREZOWANE

Wzory paneli powstają w procesie frezowania, co pozwala na daleko idącą kreatywność i tworzenie unikalnych kompozycji dopasowanych do oczekiwań inwestora. Wybierając nasze drzwi, zyskujesz wysoką jakość wykonania i estetykę, która doskonale wpisuje się w każdy styl aranżacji.



Należy pamiętać, że panel nie jest zrobiony z litego drewna, więc możliwe są drobne różnice w odcieniach lasur.



WZORY PANELI FREZOWANYCH



Panel A



Panel B



Panel C



Panel D



Panel E



Panel F



Panel G



Panel H



Panel I



Panel J




Panel K



Panel L

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA PANELI FREZOWANYCH



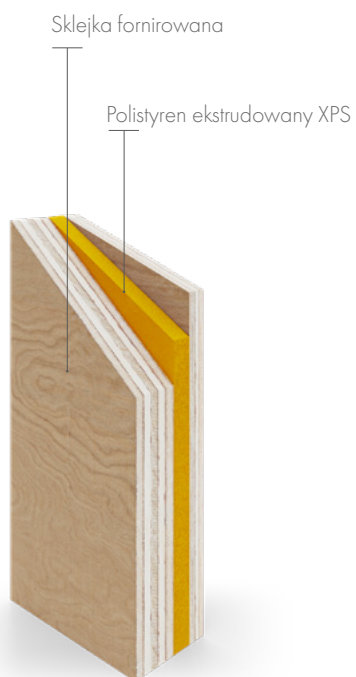



PANELE DRZWIOWE WOODLINE

Kolekcja WoodLine to ponad 140 wyjątkowych wzorów drzwi. To także harmonijne połączenie nowoczesnych i tradycyjnych wzorów, które idealnie dopasowują się do preferencji i potrzeb każdego klienta.



Należy pamiętać, że panel nie jest zrobiony z litego drewna, więc możliwe są drobne różnice w odcieniach lasur.



WoodLine 1



WoodLine 51



WoodLine 54



WoodLine 73



WoodLine 101



WoodLine 21



WoodLine 25



WoodLine 28



WoodLine 29



WoodLine 57

Więcej wzorów paneli dostępnych na stronie internetowej oraz w dziale handlowym.

Kolorystyka według palety lazur oraz kolornika RAL.

Możliwość zastosowania pochwytów, kontroli dostępu, wrzutki na listy, wizjera.

W standardzie panele bez nakładki INOX. Zastosowanie nakładki INOX możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z działem technologicznym.



PANELE DRZWIOWE EKOVITRE

Panele EkoVitre z przeszkleniami stwarzają nieograniczone możliwości indywidualnego dopasowania do każdego projektu architektonicznego. Zbudowane są z dwóch tafli szkła VSG, z czego jedna z nich posiada piaskowane wzory. Panele EkoVitre wykonane są z wysokiej jakości materiałów, które gwarantują estetyczny wygląd i trwałość.



Należy pamiętać, że panel nie jest zrobiony z litego drewna, więc możliwe są drobne różnice w odcieniach lasur.



EkoVitre 01



EkoVitre 04



EkoVitre 06



EkoVitre 09



EkoVitre 15



EkoVitre 02



EkoVitre 05



EkoVitre 08



EkoVitre 10



EkoVitre 14


Wszystkie modele dostępne na zapytanie.

Standardowe przeszklenie w panelach drzwiowych wykonujemy ze szkła matowego.

Budowa panelu szklanego wsadowego: VSG 44.4, piaskowanie według wzoru, ramka 18 mm, VSG 44.2 Plith. XN.

Grubość panela 36 mm, max. wymiar 2200x950 mm, min. wymiar 1700x600 mm.

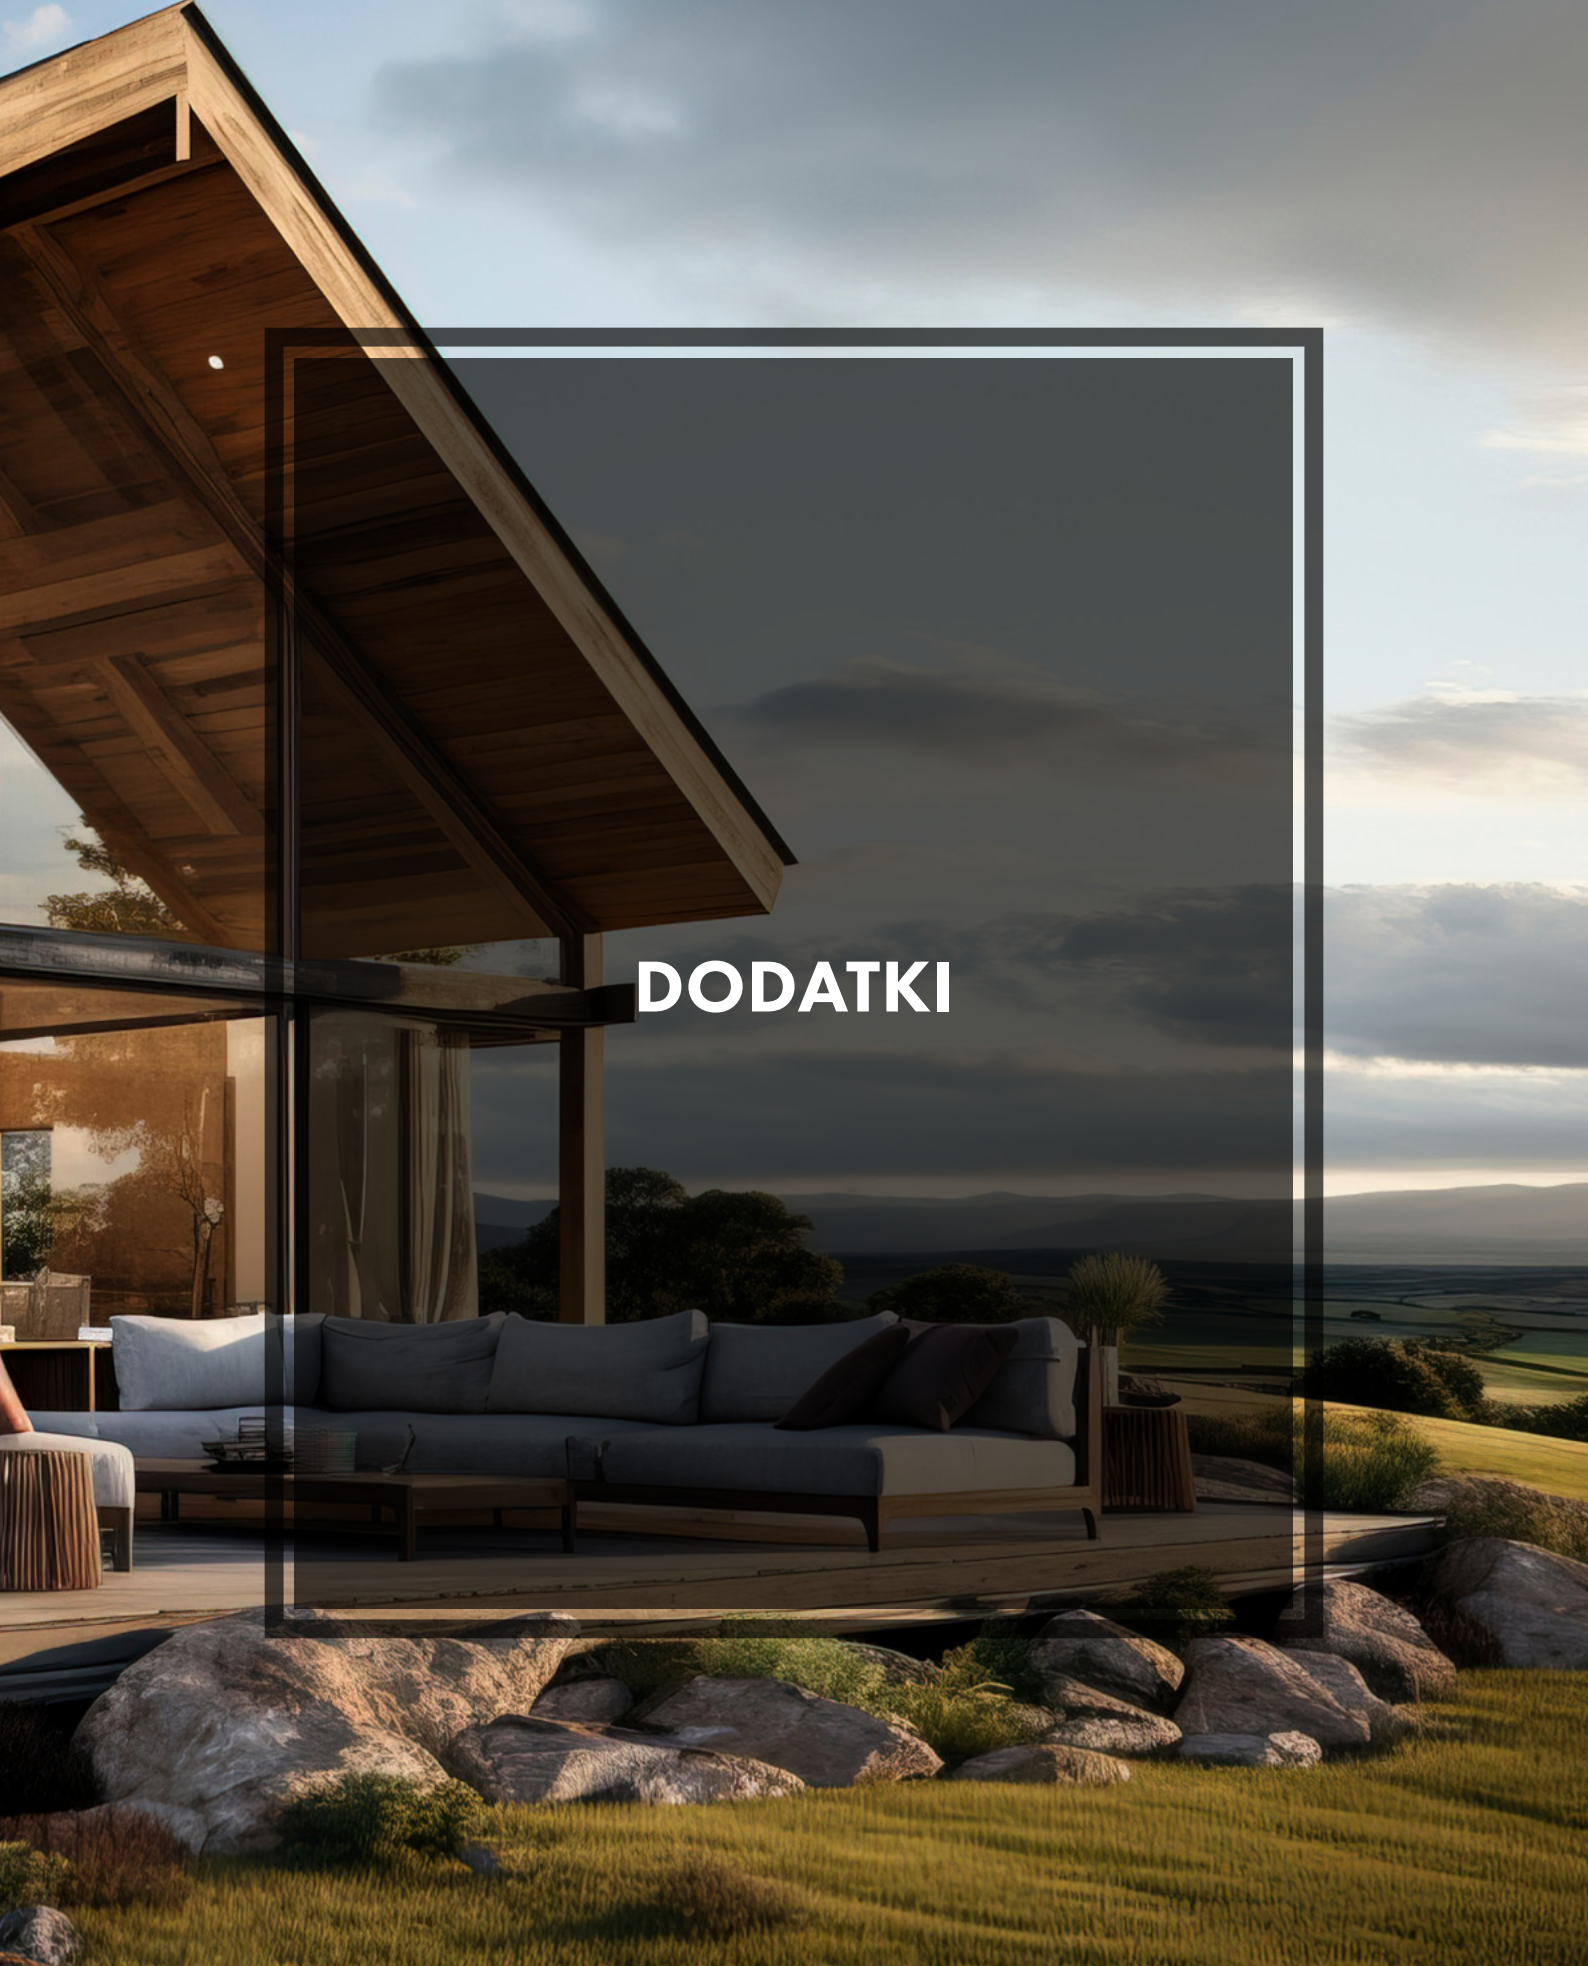

A modern wooden house with a large glass-enclosed terrace. The terrace features a long, low-profile sofa with light-colored cushions and a dark wooden coffee table. The house has a steep, gabled roof made of wood. The terrace is situated on a grassy hill with large rocks in the foreground. The background shows a vast landscape with fields and distant mountains under a dramatic, cloudy sky at dusk or dawn. The word "DODATKI" is overlaid in white text on a dark rectangular background.

DODATKI

SZYBY

Szklenie umieszczane w naszych oknach ma postać pakietów szklenia, czyli zespołów składających się z co najmniej dwóch formatków szkła. Dla uzyskania najlepszych parametrów termicznych zespołów komory pomiędzy formatkami szkła możemy wypełniać gazami szlachetnymi: argonem lub kryptonem. Stosujemy także powłoki z tlenków metali (thermo i one), których zadaniem jest dalsza redukcja przenikalności termicznej szklenia.

Najlepsze pakiety szklenia wyposażone w tzw. ciepłą ramkę pozwalają nam na uzyskanie wskaźnika przenikalności cieplnej U_g na poziomie $0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Oprócz standardowego szkła możemy zaoferować także szyby dźwiękochłonne, bezpieczne, antywłamaniowe, ornamentowe i kontroli słonecznej. Możliwość zespalania różnych typów szkła oraz mniejszej lub większej liczby szyb pozwala na uzyskanie odpowiednich parametrów do każdego typu okien i drzwi z naszej oferty.

Przedstawiamy zestawienie charakteryzujące podstawowe rodzaje szyb zespolonych wraz z opisem ich funkcji:



Pakiety szybowe 1-komorowe



Jednokomorowa szyba zespolona złożona jest z dwóch formatków szkła. Stanowi standard dla podstawowych systemów okienno-drzwiowych.



Pakiety szybowe 2-komorowe



Szyby zespolone dwukomorowe podnoszą komfort cieplny w pomieszczeniu. Rozdzielenie przestrzeni międzyszybowej dodatkową formatką szkła znacząco obniża przenikanie ciepła.



Dźwiękochłonne

Szyby zespolone wyposażone w folię akustyczną zapewniają podwyższony poziom redukcji hałasu. Różne grubości szkła mogą skutecznie tłumić dźwięki o określonych częstotliwościach.



Bezpieczne

Szyby laminowane i/lub hartowane pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa. Szkło hartowane jest wytrzymalsze i rozpada się na elementy o tępych krawędziach, a laminowane trudniej przebić.



Kontroli słonecznej

Szkło kontroli słonecznej (selektywne, absorpcyjne lub refleksyjne) ogranicza przepływ światła oraz zmniejsza ilość energii cieplnej dostającej się do wnętrza pomieszczeń.

SZYBY DEKORACYJNE

Szyby zespolone posiadające szkło dekoracyjne to doskonały wybór zarówno w przypadku okien, drzwi jak i ścianek działowych. Szyby dekoracyjne sprawdzą się w domach, biurach, sklepach, hotelach jak i w restauracjach.

W zależności od wybranego wzoru, mogą nie tylko zwiększyć prywatność, ale także rozjaśnić wnętrze, dzięki czemu będzie ono optycznie większe, co stanowi kolejny ich atut. Oprócz standardowych szyb z powłoką matową, oferujemy również szyby ornamentowe o przedstawionych niżej wzorach:



SZPROSY

Szprosy nadają oknom eleganckiego i niepowtarzalnego charakteru, a w niektórych przypadkach stanowią niezbędny element dekoracyjny nawiązujący do dawnego stylu architektonicznego.



Wewnętrzny dekoracyjny

Dostępne kolory szprosów:
złoty, złoty matowy, srebrny matowy, biały
Szerokość szprosów:
8 mm



Wewnętrzny dekoracyjny *

Dostępne kolory szprosów:
paleta oklein
Szerokości szprosów:
18, 26, 45 mm

*kolor okleiny szprosa może różnić się od koloru stolarki drewnianej



Naklejane z duplexem

Dostępne kolory szprosów:
paleta RAL, paleta lazur
Szerokości duplexu:
20, 24, 30 mm
Szerokości szprosów naklejanych:
22, 26, 32 mm

Dostępne kolory duplexu:
kolory ciepłych ramek SWISSPACER Ultimate,
aluminium



Konstrukcyjne

Umiejscowione są w konstrukcji skrzydła i dzielą szybę na części.
Są zawsze drewniane i w kolorze skrzydła okna.




RAMKI DYSTANSOWE SWISSPACER ULTIMATE

Oprócz standardowej ramki wykonanej z aluminium, oferujemy również jedną z najlepszych ciepłych ramek dystansowych dostępnych na świecie.

Ciepła ramka SWISSPACER Ultimate eliminuje mostki ciepła i zmniejsza ryzyko kondensacji pary wodnej na brzegach szyb.

Ramki dostępne są w siedmiu kolorach z palety RAL.

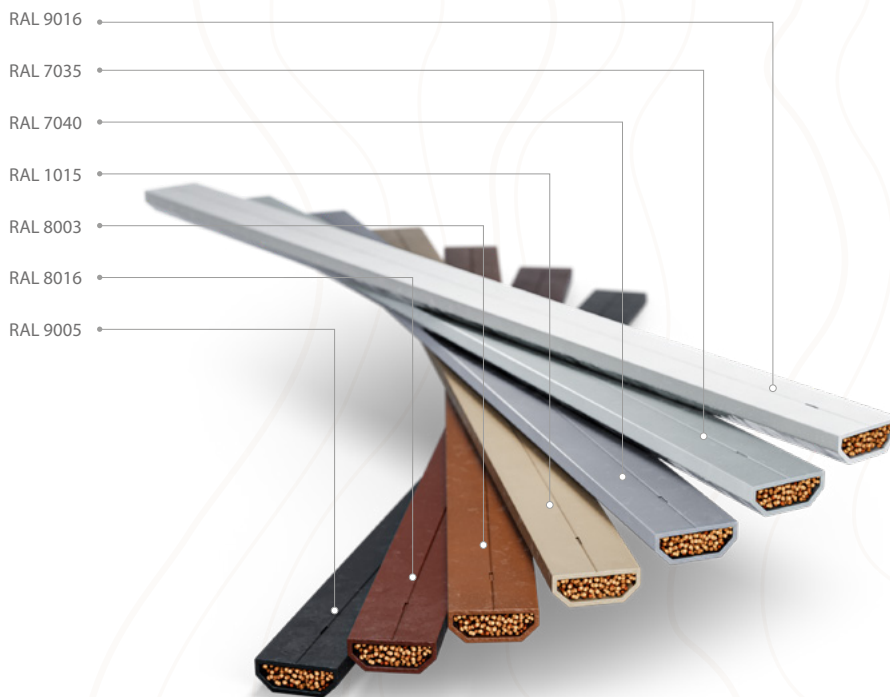

OKUCIA

Okucia obwiedniowe w klasie zabezpieczeń RC1 i RC2

Przy wyborze okien warto zwrócić uwagę na klasę zabezpieczeń antywłamaniowych.

RC1 oraz RC2 to klasy odporności na włamanie, które zostały określone europejską normą PN-EN 1627:2012. Oznaczenia informują o tym, jak skuteczną zaporę dla włamywacza stanowi zastosowana technika okienna. Jest ona określana w oparciu o bardzo ścisłe kryteria.

Okna RC2 warto zamontować tam, gdzie pojawia się zagrożenie włamaniem. Sprawdzają się na wysokich i niskich parterach – miejscach, do których złodziej może uzyskać bardzo łatwy dostęp, a także przy drzwiach balkonowych i tarasowych. Okna RC1 z kolei posiadają standardowe zabezpieczenia.

Okna drewniane wykorzystują okucia Roto NX.

W drzwiach drewnianych stosowane są zasuwnice firmy GU.



PARAPETY DREWNIANE WEWNĘTRZNE

Drewniane parapety to opcjonalny dodatek, który podkreśla estetykę stolarki drewnianej.

Grubość: 30 mm

Głębokość: od 80 mm do 550 mm

Rodzaje drewna: sosna lite, sosna mikrołęczona, świerk, dąb, meranti

Długość maksymalna: zależy od rodzaju wybranego drewna

Rodzaje wykończenia drewna: kolory z palety lazur, kolory z palety RAL, lakier bezbarwny, impregnat bezbarwny, surowe drewno

Parapety drewniane mogą przybierać różne kształty naroży w zależności od wybranego wariantu.



Wzór A



Wzór B



Wzór C




Wzór D



Wzór E



OKAPNIKI



Aluminiowy

Montowany w standardzie.



Drewniany

Montowany opcjonalnie.

DODATKI DO DRZWI

- wizjer
- wrzutka na listy
- wejście dla kota lub psa

Więcej informacji u przedstawicieli handlowych.



KLAMKI I POCHWYTY

Oferta klamek drzwiowych obejmuje zarówno klamki z sztyldem standardowym, jak i rozdzielonym (klamka-wkładka). Doceniana jest ze względu na różnorodność wzorów, kolorów, funkcjonalność klamek oraz ich właściwości antywłamaniowe.

Oprócz standardowych klamek okiennych oferujemy klamki z przyciskiem lub kluczykiem blokującym możliwość otwarcia okna. Dajemy także szeroki wybór kształtu i koloru, dzięki czemu z łatwością można dopasować je do wyglądu wybranej stolarki.

Do drzwi zewnętrznych proponujemy eleganckie i nowoczesne pochwyt drzwiowe. Mogą one mieć różne kształty i długości. Proponujemy także rozwiązania takie jak klamko-pochwyt, które ograniczają dostęp do budynku od strony zewnętrznej.

KLAMKA FKS **1006**



KLAMKA FAM **NEPTUN**



Pochwyt **P1**

Pochwyt **P5**


Pochwyt **DP70**

Pochwyt **DP80**




Dostępnych jest wiele różnych wzorów klamek i pochwytów, więcej informacji u przedstawicieli handlowych.


GŁOWICZKI




1G/Gł




1G



1G/G




1D/Gł



1D




1D/Gł/K



2G




2G/R




2G/2




2D




2D/R




2D/2




4G

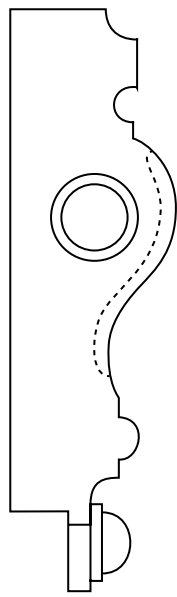

4D



2S



2S/2








Posiadamy głowiczki o różnych wzorach, dopasowane do wybranych systemów. W katalogu zaprezentowano podstawowe modele; pełna oferta dostępna u przedstawicieli handlowych.




PALETA KOLORÓW DREWNA **STANDARD**

SOSNA		MERANTI	
			
SUROWE DREWNO	LAKIER BEZBARWNY	SUROWE DREWNO	LAKIER BEZBARWNY

KOLORY **RAL**

						
RAL 9016	RAL 9010	RAL 9001	RAL 8017	RAL 7035	RAL 7016	RAL 7021
						
RAL 9005	RAL 7039					

KOLORY **LAZUR**

SOSNA							
	PINIA	ORZECH	WENGIE	DĄB	CIEMNY KASZTAN	CYPRYS	AFROMOZIA
MERANTI							
	PINIA	ORZECH	WENGIE	DĄB	CIEMNY KASZTAN	CYPRYS	AFROMOZIA

Kolorystykę wzorów należy traktować tylko jako wskaźnik, gdyż w zależności od gatunku drewna, jego naturalnej barwy i grubości nałożonej warstwy lakieru nawierzchniowego mogą występować różnice w odcieniach poszczególnych kolorów. Próbkę kolorów przedstawiono na drewnie sosnowym i meranti. Prezentowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych.