



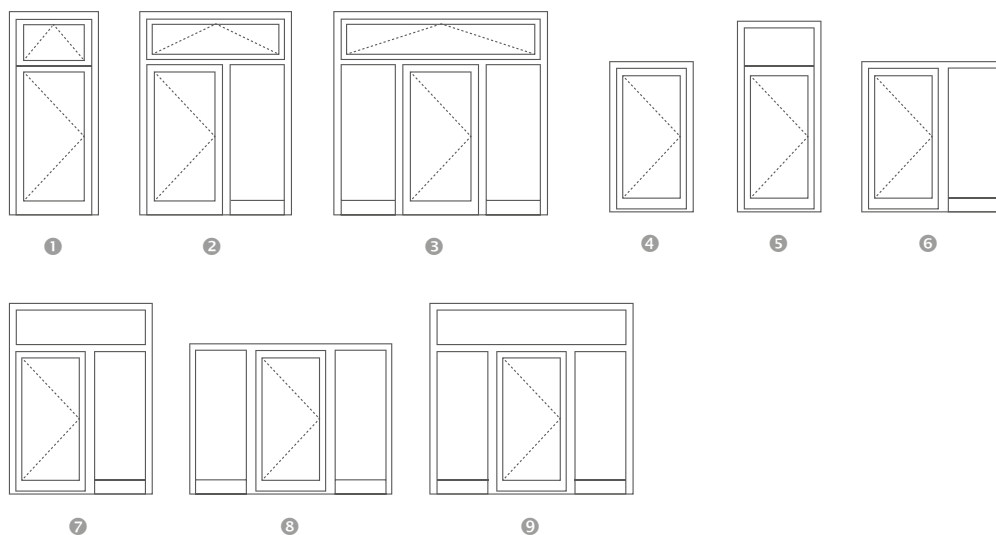

Despiro

panele aluminiowe

Elegancka kolekcja drzwi Despiro stanowi atrakcyjną ofertę dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie nowoczesność nie tylko w aspekcie technologicznym, ale również estetycznym. Połączenie piękna i trwałości w jednym elemencie stolarki otworowej, obok którego nie sposób przejść obojętnie.

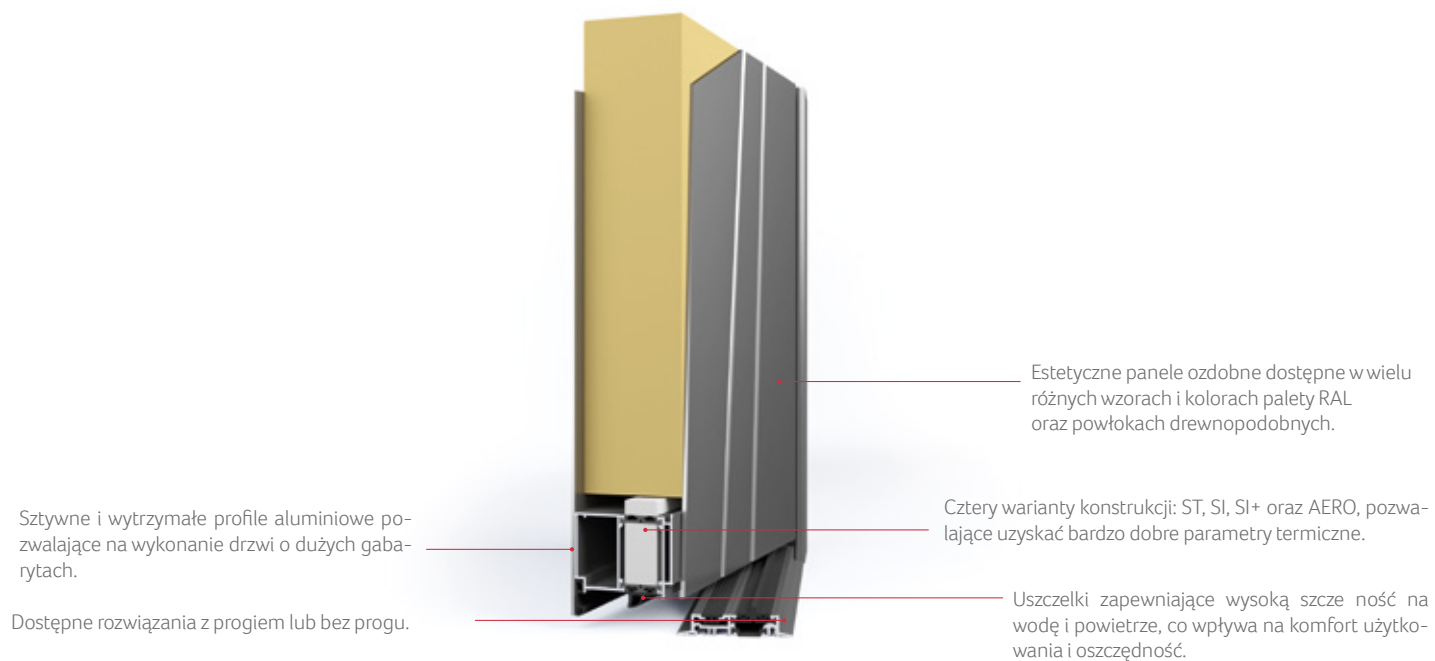

Wszystkie modele dostępne w ofercie mogą być mocowane do profili wsadowo lub za pomocą klejenia jednostronnie lub dwustronnie.





DP1

DP 1

- Pochwyt DP 60.1600
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie, wpuszczana
- RAL 9016 biały połysk



DP2

DP 2


- Pochwyt DP 60.1800
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie, wpuszczana/zlicowana
- RAL 7016 szary antracyt mat



DP3

DP 3

- Pochwyt DP 60.1000
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: piaskowane szkło
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie, wpuszczana
- RAL 7016 szary antracyt mat

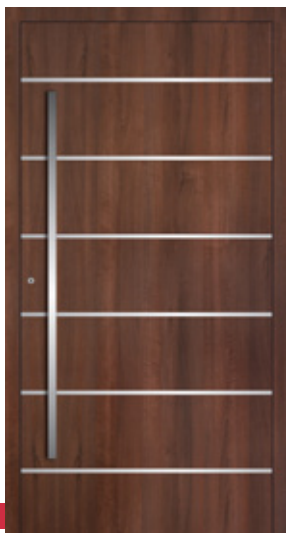

DP4

DP 4

- Pochwyt DP 60.1400
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie, wpuszczana/zlicowana
- Machoń /dopłata do koloru drewnopodobnego



DP5

DP 5


- Pochwyt DP 60.1600
- Przewierzenia obustronne
- RAL 7016 szary antracyt mat



DP6

DP 6

- Pochwyt DP 60.1000
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Przewierzenia obustronne
- RAL 7001 mat

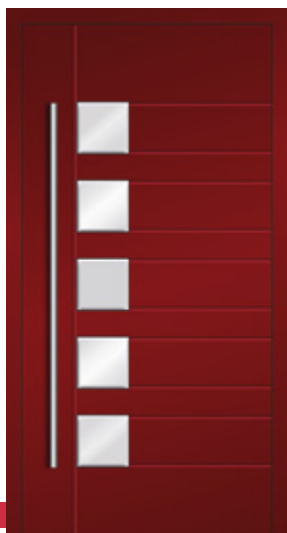

DP7

DP7

- Pochwyt DP 40.1400
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przezroczystym rantem
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Przewietrzalność obustronna
- RAL 3004 purpurowy czerwony mat



DP8

DP 8

- Pochwyt DP 60.800
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przezroczystym rantem
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- RAL 9016 biały połysk



DP9

DP 9

- Pochwyt DP 60.1600
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przezroczystym rantem
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie, wpuszczana/zlicowana
- RAL 7016 szary antracyt mat / WENGE/dopłata do koloru drewnopodobnego



DP10

DP 10

- Pochwyt DP 60.1800
- RAL 9006 srebrny aluminiowy matowy



DP11

DP 11

- Pochwyt DP 60.1800
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie, wpuszczana
- RAL 9007 szary mat



DP12

DP 12

- Pochwyt DP 50.1200
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przezroczystym rantem
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- RAL 3004 purpurowy czerwony mat / RAL 9007 szary mat





DP13

DP 13

- Pochwyt DP 200.1600
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie, wpuszczana
- RAL 7016 szary antracyt mat



DP14

DP 14

- Pochwyt DP 60.1600
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi paskami i czarną ramką
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Przewietrzanie obustronne
- Powierzchnia: RAL 9016 biały połysk



DP15

DP 15

- Pochwyt DP 60.1200
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie, wpuszczana
- RAL 7016 szary antracyt mat



DP16

DP 16

- Pochwyt DP 60.1600
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Przewietrzanie obustronne
- RAL 7016 szary antracyt mat



DP17

DP 17

- Pochwyt DP 50.1200
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Przewietrzanie obustronne
- RAL 9016 biały połysk



DP18

DP 18

- Pochwyt DP 60.800
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Przewietrzanie obustronne
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie, wpuszczana/zlicowana
- Powierzchnia: RAL 7001 mat



DP19

- Pochwyt DP 60.800
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przezroczystymi paskami
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- RAL 9016 biały potysk



DP 20

- Pochwyt DP 60.1800
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: piaskowane szkło z przezroczystymi paskami, przezroczystą i ozdobną ramką
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- „Prostokątna” ochrona przed zadrapaniami Alu-Nox umieszczona na zewnątrz zlicowana
- Ramka aluminiowa 20 x 60 na zewnętrznej stronie panelu
- RAL 7016 szary antracytowy matowy



DP 21

- Pochwyt DP 60.1800
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie, wpuszczana
- Powierzchnia: RAL 7016



DP 22

- Pochwyt DP 60.1800
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie, wpuszczana
- Powierzchnia: RAL 7016



DP 23

- Pochwyt DP 60.1800
- Aplikacja Alu-Nox umieszczona obustronnie, wpuszczana
- Powierzchnia: RAL 9016



DP 24

- Pochwyt DP 60.1400
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środek: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tył: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Przetworzenia obustronne
- RAL3004/RAL9005





DP 25

- Pochwyt DP 60.1400
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja INOX
- RAL5005




DP 26

- Pochwyt DP 40.1200
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Przetwarzania obustronne
- RAL7040



DP 27

- Pochwyt DP 30.1200
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Przetwarzania obustronne
- RAL9005

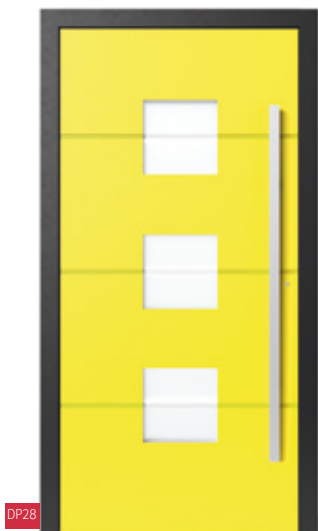

DP 28

- Pochwyt DP 60.1400
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Przetwarzania obustronne
- RAL1023/RAL9005



DP 29

- Pochwyt DP 70.1400
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja INOX
- RAL9005



DP 30

- Pochwyt DP 70.1200
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja INOX
- RAL7040



DP31

DP31

- Pochwyt DP 60.1600
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja INOX
- RAL6012



DP32

DP 32

- Pochwyt DP 60.1800
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja INOX
- RAL9001



DP33

DP 33

- Pochwyt DP 60.1400
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja INOX
- RAL3004



DP34

DP 34

- Pochwyt DP 60.1600
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane lub lustro
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Panel gładki
- RAL9001



DP35

DP 35

- Pochwyt DP 60.1600
- Przewietrzanie obustronne
- RAL3004



DP36

DP 36

- Pochwyt DP 30.1400
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- RAL7040







DP 37

- Pochwyt DP 60.1200
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja INOX
- RAL7016

W ofercie dostępna jest szeroka gama szyb z motywem, z przezroczystego szkła oraz szyb ornamentowych w najbardziej popularnych wzorach.

Ornamenty opcjonalne:



DP 38

- Pochwyt DP 60.1400
- Szklenie przód: VSG 33.1 thermofoat
- Szklenie środek: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofoat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja INOX
- RAL1019

Przyświetla i naświetla składają się z 3-szybowych zespołów z ciepłymi ramkami dystansowymi. Przyświetla (stałe szklenia) mogą być umiejscowione zarówno po jednej jak i po obu stronach konstrukcji drzwiowej.

Maksymalna szerokość przyświetla: 1400 mm.


Wszystkie modele drzwi mogą występować w wariantach z przyświetlem i naświetlem.

Wariant 1: Szkło piaskowane (motyw)

Wariant 2: Szkło przezroczyste

Wariant 3: Szkło ornamentowe

Kolory drewnopodobne

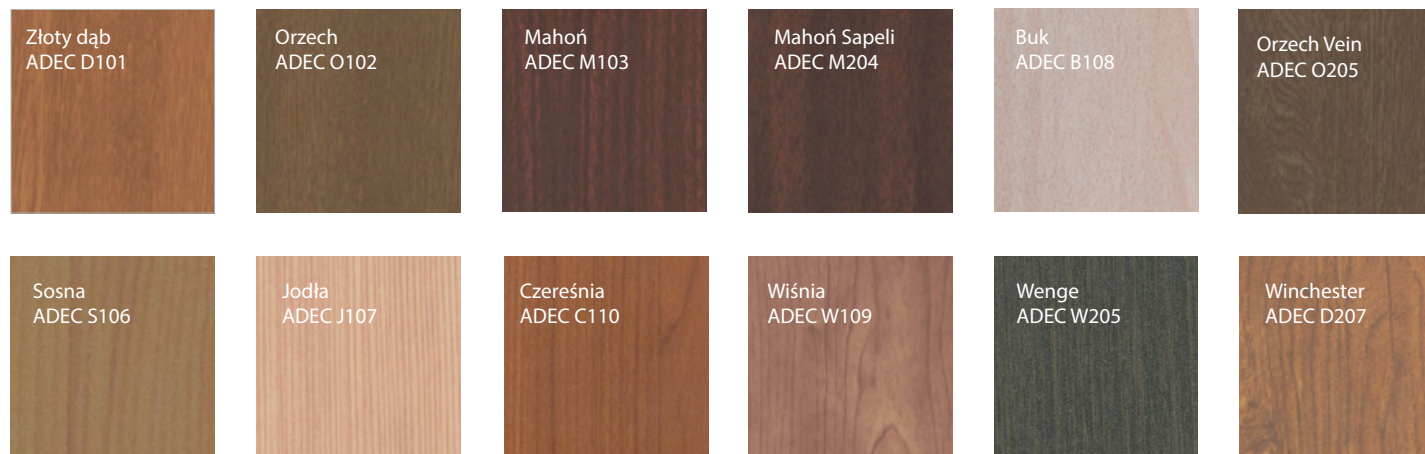

* Przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych.

* Kolory drewnopodobne za dopłatą.

Kolory standardowe

Kolorystyka drzwi zdecydowanie poprawia wygląd elewacji i nadaje jej indywidualnego charakteru.



* Opcjonalnie dostępne są wszystkie kolory z palety RAL za dopłatą.





seria DP 30

(wsporniki pod kątem 45 stopni),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostępne rozmiary:

- DP 30.600 - 30x600 mm
- DP 30.800 - 30x800 mm
- DP 30.1000 - 30x1000 mm
- DP 30.1200 - 30x1200 mm
- DP 30.1400 - 40x1400 mm
- DP 30.1600 - 40x1600 mm
- DP 30.1800 - 40x1800 mm



seria DP 40

(wsporniki proste),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostępne rozmiary:

- DP 40.600 - 30x600 mm
- DP 40.800 - 30x800 mm
- DP 40.1000 - 30x1000 mm
- DP 40.1200 - 30x1200 mm
- DP 40.1400 - 40x1400 mm
- DP 40.1600 - 40x1600 mm
- DP 40.1800 - 40x1800 mm



seria DP 50

(wsporniki wygięte w bok),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostępne rozmiary:

- DP 50.600 - 30x600 mm
- DP 50.1000 - 30x1000 mm
- DP 50.1200 - 30x1200 mm



seria DP 55

(wsporniki wygięte do przodu),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostępne rozmiary:

- DP 55.600 - 600 mm
- DP 55.1600 - 1600 mm



seria DP 60

(wsporniki proste),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostępne rozmiary:

- DP 60.600 - 40x20x600 mm
- DP 60.800 - 40x20x800 mm
- DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 60.1800 - 40x40x1800 mm



seria DP 70

(wsporniki pod kątem 45 stopni),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostępne rozmiary:

- DP 70.600 - 40x20x600 mm
- DP 70.800 - 40x20x800 mm
- DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 70.1800 - 40x40x1800 mm



seria DP 80

(wsporniki na końcu uchwytu),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostępne rozmiary:

- DP 80.600 - 600 mm



seria DP 90

(wsporniki wygięte do przodu),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostępne rozmiary:

- DP 90.600 - 600 mm



seria DP 100

(wsporniki proste),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostępne rozmiary:

- DP 100.600 - 600 mm
- DP 100.800 - 800 mm
- DP 100.1000 - 1000 mm
- DP 100.1200 - 1200 mm
- DP 100.1400 - 1400 mm
- DP 100.1600 - 1600 mm
- DP 100.1800 - 1800 mm



seria DP 110

(wsporniki pod kątem 45 stopni),
stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostępne rozmiary:

- DP 110.600 - 600 mm
- DP 110.800 - 800 mm
- DP 110.1000 - 1000 mm
- DP 110.1200 - 1200 mm
- DP 110.1400 - 1400 mm
- DP 110.1600 - 1600 mm
- DP 110.1800 - 1800 mm



seria DP 120

stal nierdzewna, matowa, polerowana

Dostępne rozmiary:

- DP 120.600 - 600 mm



seria DP 200

(wsporniki proste),
stal nierdzewna/jatobe, matowa, polerowana

Dostępne rozmiary:

- DP 200.800 - 800 mm
- DP 200.1200 - 1200 mm
- DP 200.1600 - 1600 mm



seria DP 210

(wsporniki pod kątem 45 stopni),
stal nierdzewna/jatobe, matowa, polerowana

Dostępne rozmiary:

- DP 210.800 - 800 mm
- DP 210.1200 - 1200 mm
- DP 210.1600 - 1600 mm

